

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(ویرایش ۱۴۰۱/۴)

دانشترین

کنترل های گاز

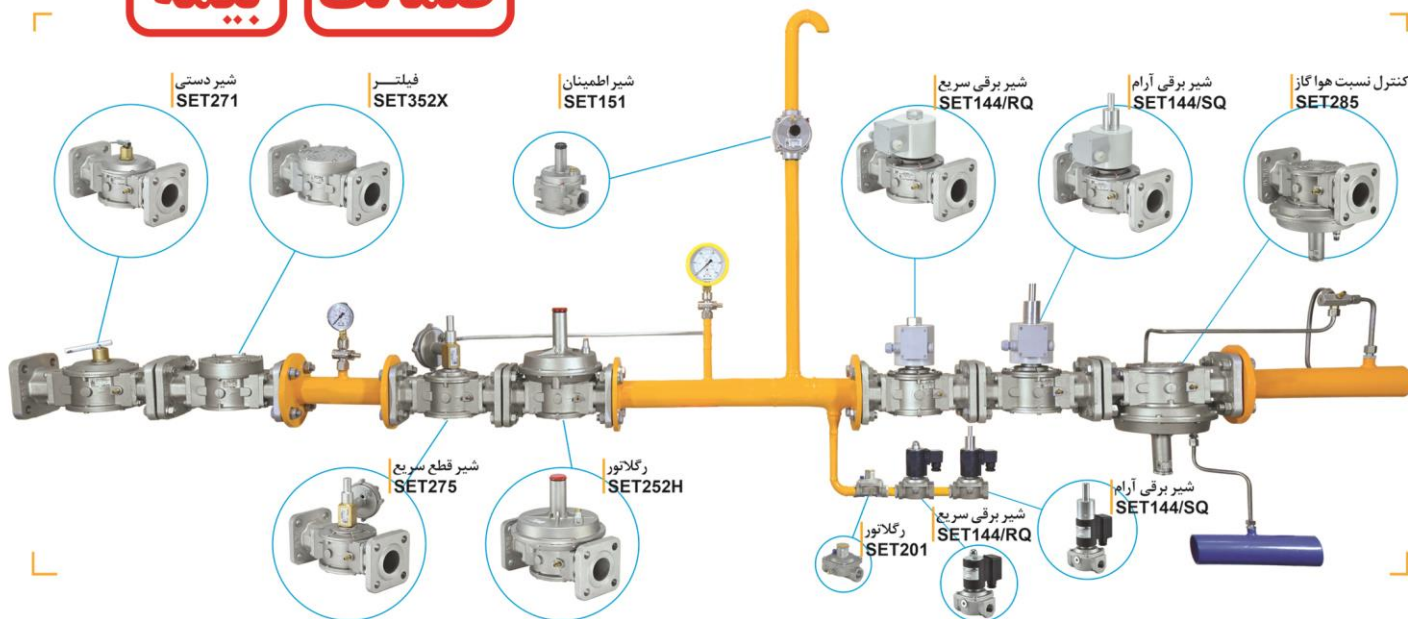


لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت

SETAK
Gas Controls
www.setaak.com



تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانچ یا رزوه DN	اندازه فلانچ یا رزوه inches اینچ	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری mm میلیمتر
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانچی است که مطابق با ISO7005 می باشد.

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg, NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg, NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg, LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg, LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

- ← NG . گاز طبیعی
- ← LPG . گاز مایع
- ← Nm³ . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° c است.
- ← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)
- ← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)
- ← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)
- ← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)





SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN25



SET144/RQ

P₁max:200mbar
DN15
DN20



شیرهای برقی سریع
Fast opening Solenoid Valve

SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN25



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN15
DN20



شیرهای برقی آرام
Slow Opening Solenoid Valve

SET151

P₁max:5bar
DN25



SET150

P₁max:500mbar
DN25



شیرهای اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

SET250

P₁max:2bar
DN25



SET245

P₁max:500mbar
DN15
DN20
DN25



SET203

P₁max:170mbar
DN20



SET201

P₁max:170mbar
DN15



رگلاتورها

SET251

P₁max:1 bar
DN65
DN80



SET252H

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET252

P₁max:2bar
DN40
DN50



Regulators

SET286

P₁max:500mbar
DN65
DN80



SET285

P₁max:500mbar
DN40
DN50



SET282

P₁max:500mbar
DN25



کنترل های نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.

شیرهای دستی و قطع سریع
Lever Hand & Shut off Valve

SET275

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



فیلترها

SET352

P₁max:2bar,6bar
DN40
DN50



SET345

P₁max:2bar,6bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلتر

SET351

P₁max:2bar,6bar
DN100



SET351

P₁max:2bar,6bar
DN80



SET351

P₁max:2bar,6bar
DN65



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max. Pressure Shut off Valve

SET852(H)

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET852(H)

P₁max:5bar
DN40
DN50



رگلاتورهای گاز مایع
Regulator for LPG

SET293

P₁max:10bar



SET292

P₁max:1.4bar



SET291

P₁max:17.5bar



لوازم کمکی

LOCSET



SET953



SET950X

DN25



SET952

DN40
DN50



Accessories

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۲ از ۱۲						
شیر برقی سریع - Fast Opening Solenoid Valve						
۱	۰٫۸۵			DN15 ۱۲٫۳۵۰٫۰۰۰ DN20 ۱۳٫۳۹۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN15,20
۱	۲٫۰			۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN25
۱	۵٫۶		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر برقی سریع (سریع باز شونده) عادی بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند	۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN40
۱	۵٫۶		ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI 6800	۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN50
۱	۱۳٫۷			۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰	شیر برقی سریع DN65- 2 1/2 DN80-3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN65,80

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۲ از ۱۲						
شیر برقی آرام - Slow Opening Solenoid Valve						
۱	۰/۹۶			DN15 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰	شیر برقی آرام Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SO/DN15,20
				DN20 ۱۹,۶۴۰,۰۰۰		
۱	۲/۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید. شیر برقی آرام (آرام باز شونده) عادی بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۲۲,۶۵۰,۰۰۰	شیر برقی آرام (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN25
۱	۶/۰			۴۲,۰۰۰,۰۰۰	شیر برقی آرام Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN40
۱	۶/۰			۵۳,۰۰۰,۰۰۰	شیر برقی آرام (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN50
۱	۱۴			۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	شیر برقی آرام DN65- 2 1/2 DN80- 3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN65,80

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۳ از ۱۲						
شیر اطمینان – Relief Valve						
۲۰	۰/۶۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۷,۵۰۰,۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 – 450 mbar	SET150
۲۰	۰/۸۵		در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 – 5 bar	SET151
رگلاتور – Regulator						
۱۰۰	۰/۱۹		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱,۳۰۰,۰۰۰	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی 170 mbar تا	SET201
۷۲	۰/۲۶		برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد .	۱,۷۰۰,۰۰۰	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی 170 mbar تا	SET203
۲۰	۰/۷۲		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۴,۴۰۰,۰۰۰	رگلاتور (بالانس) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	SET245
			با یک نافی اندازه گیری فشار	۴,۲۰۰,۰۰۰	بدون صافی	
			با یک نافی اندازه گیری فشار	۴,۲۰۰,۰۰۰	بدون صافی	
			بدون نافی اندازه گیری فشار	۴,۲۰۰,۰۰۰	بدون نافی اندازه گیری فشار	
			بدون نافی اندازه گیری فشار	۴,۲۰۰,۰۰۰	بدون نافی اندازه گیری فشار	

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	با صافی	بدون صافی	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۴ از ۱۲							
رگلاتور – Regulator							
۶	۱/۱۵		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	--	۹۰,۸۰۰,۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar	 SET250 Rp1 (DN25)
			جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر	--	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	فشار ورودی 1 – 2 bar	
۱	۳/۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	با صافی ۱۷,۶۰۰,۰۰۰	بدون صافی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar	 SET252 Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50
			- دارای یک نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد	با صافی ۲۱,۱۲۰,۰۰۰	بدون صافی ۲۰,۵۷۰,۰۰۰	فشار ورودی 1 – 2 bar	
۱	۳/۵		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	--	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	فشار خروجی 85– 180mbar	 SET252H Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50 فشار ورودی 0.5 – 5 bar
			رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه)	--	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	فشار خروجی 150– 750mbar	
			- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است .	--			
			- دارای یک نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد	--			
			- بدون صافی	--			
				--			

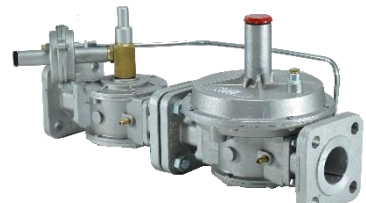
دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512
 تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۲ از ۱۲						
رگلاتور - Regulator						
۱	۱۳/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. - دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است. - دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی - DN65 طبق سفارش تولید می شود فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	 SET251 رگلاتور 2 1/2 - DN65 رگلاتور 3 - DN80 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	
۱	۸/۰		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	p2 (۸۵-۱۸۰) ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ p2 (۱۵۰-۷۵۰) ۹۱,۵۰۰,۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50 فشار ورودی 0.5 - 5 bar	 SET852H/DN
۱	۱۰		DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	p2 (۸۵-۱۸۰) ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ p2 (۱۵۰-۷۵۰) ۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰		 SET852H/FL

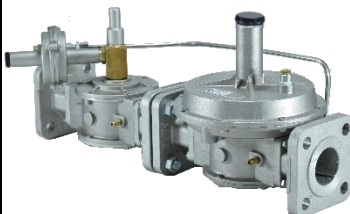
دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۶ از ۱۲						
شیر دستی اهرمی – Lever Hand Valve						
۱	۲/۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند .	شیر دستی اهرمی Rp1½(DN40) Rp2(DN50) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	 SET271	
شیر قطع سریع فشار بیشینه – Max. Pressure Shut Off Valve						
۱	۳/۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی ، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند . هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند ، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشده فشار خط امکان پذیر است.	شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1½DN40 Rp2DN50 فشار ورودی تا 5 bar	 SET275	
۱	۸/۰	۷۴,۵۰۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور ، شیر قطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۷۴,۵۰۰,۰۰۰ فشار ورودی 1 – 2 bar ۷۹,۰۰۰,۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1½DN40 Rp2DN50	 SET852/DN
۱	۱۰	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ فشار ورودی 1 – 2 bar ۹۰,۰۰۰,۰۰۰	فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار	 SET852/FL

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512
تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	نسبت گاز/هوا	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۷ از ۱۲							
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control							
۱	۱/۲		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	 SET282
				۱۴,۰۰۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۳/۴		رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد . -بدون صافی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1½DN40 Rp2DN50	 SET285
				۲۴,۰۰۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۱۳/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد . -بدون صافی	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱/۱	 SET286 DN65- 2½ DN80- 3 رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر	
				۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی		

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



CE (TUV)

۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت



Es/2972

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	اتصال	شرح	شکل و کد محصول
۸		۱/۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL--۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 – 350 mbar	قرمز  SET291
۸		۱/۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ -- ۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 – 33 mbar	قهوه ای  SET292
۸		۱/۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ -- ۳/۴	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 – 33 mbar	زرد  SET293

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۲ از ۱۲						
شکل و کد محصول	شرح	مساحت صافی (mm ²)	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
فیلتر-Filter (2 - 5bar)						
 SET304	فیلتر Rp3/4(DN20)	۱۵۰۰	۶۶۳,۰۰۰	برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد.	۰,۲۳	۸۰
 SET345	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp1(DN25)Rp3/4(DN20)	۴۴۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفاً نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود.	۰,۴۴	۴۰
 SET352	فیلتر Rp1 ¹ / ₂ DN40 Rp2DN50	۱۸۲۵۰	۴,۸۵۰,۰۰۰		۱,۲	۱۵
 SET351/DN65	فیلتر DN65 - 2 ¹ / ₂ "	۳۷۵۰۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۶,۷	۱
 SET351/DN80	فیلتر (DN80 - 3")	۳۷۵۰۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند . با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۶,۵	۱
 SET351/DN100	فیلتر (DN100 - 4")	۷۵۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۸	۱



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , ۲-8876 ISIRI , ۳-4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های ۱-88 EN , ۲-88 EN

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

۶۰ ماه بیمه

۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)

ISO 2972

مهر انجمن صنفی ایران

لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۰ از ۱۲

لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۰ از ۱۲					
شکل و کد محصول	شرح	قیمت (ریال)		توضیح / کاربرد	
اتصالات جانبی					
شکل و کد محصول	شرح	(۱ اینچ) DN25	(۱ ۱/۲ اینچ) DN40	(۲ اینچ) DN50	توضیح / کاربرد
 SET950X	فلانچ گردان با واسطه PN16	۲,۷۰۰,۰۰۰	--	--	فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN EN 1092-19 می باشند.
 SET952	فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	--	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی
 SET953	پیچ . مهره واشر M16	--	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	پیچ M16*60 مهره M16 دو عدد واشر M16 برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر (بسته بندی ۴ تایی)
خدمات تنظیم					
شرح	SET245,250 (۱ اینچ , ۳/۴ , ۱/۲) DN15, 20, 25	SET252 (۱ ۱/۲ , ۲ اینچ) DN40, 50	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	توضیح / کاربرد	
تنظیم فشار خروجی رگلاتور	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	—		
تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	—	—	۱,۵۰۰,۰۰۰		
تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	—	—	۲,۰۰۰,۰۰۰		



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
 تطبیق با استانداردهای 2-EN88, EN88-1 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓







لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۱ از ۱۲

شکل و کد محصول	SET345 (۱" ، ۳/۴" ، ۱/۲") DN15, 20, 25	SET352 (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET352X (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET351 (۳" ، ۱ ۱/۲") DN65-80	SET351 (۴") DN100
صافی	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
صافی و قفسه	۲۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
نقطه اندازه گیری فشار (ناف)	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰
شکل و کد محصول	SET245 Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	SET250 Rp1/2(DN15) Rp1(DN25)Rp3/4(DN20)	SET252 Rp1/2(DN40) Rp2 (DN50)	SET252H Rp1/2(DN40) Rp2 (DN50)	SET251 Rp2 1/2(DN65) Rp3 (DN80)
دیافراگم عملیاتی	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰ فشار بالا ۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
دیافراگم محافظ	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	---	۴,۰۰۰,۰۰۰
دیافراگم جبرانی	---	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
سوپاپ NBR	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	---
فنر تنظیم	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰ فشار بالا ۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512
تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ویرایش ۱۴۰۱/۴ صفحه ۱۲ از ۱۲

کد محصول	شرح	کاربرد	غلظت	استحکام	تحمل دما (درجه سانتیگراد)	قیمت (ریال)
LOCSET1231/50g	سبب آب بندی (نشت بندی) اتصالات لوله و رزوه	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	متوسط	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰	۷۷۶,۰۰۰
LOCSET1231T/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)	
LOCSET1331/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	متوسط	بالا (دائمی) سخت باز شونده	تا ۱۵۰	
LOCSET1523/50g			پائین		تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)	
LOCSET1531/50g			متوسط			
LOCSET1131/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	پائین	پائین راحت باز شونده	تا ۱۵۰	
LOCSET2235/50g		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	بالا	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰	۱۶۳۵,۰۰۰
LOCSET2238/50g		برای آب بندی اتصالات نفت ، گاز ، روغن و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون ، باز شونده.				
LOCSET2241/100g		برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.				
LOCSET2232/50g		استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده				
LOCSET2338/50g		برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.		بالا سخت باز شونده	تا ۱۵۰	۷۷۶,۰۰۰
LOCSET3247/100g	واشرساز	برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدگی) ، جدا شونده.				
LOCSET4433/50g	چسب نگهدارنده	برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.		خیلی بالا بسیار سخت باز شونده	تا ۱۷۵	۷۷۶,۰۰۰
				متوسط باز شونده		۱۶۳۵,۰۰۰



دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI , ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO , ۲۲۱۰۷ INSO , ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای EN۸۸-۱ , EN۸۸-۲

گواهی انطباق محصول دانش بنیان KB-COC از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

