




# قطعات گازسوز بخاری

## Gas Heater Parts


[WWW.SETAAK.IR](http://WWW.SETAAK.IR)

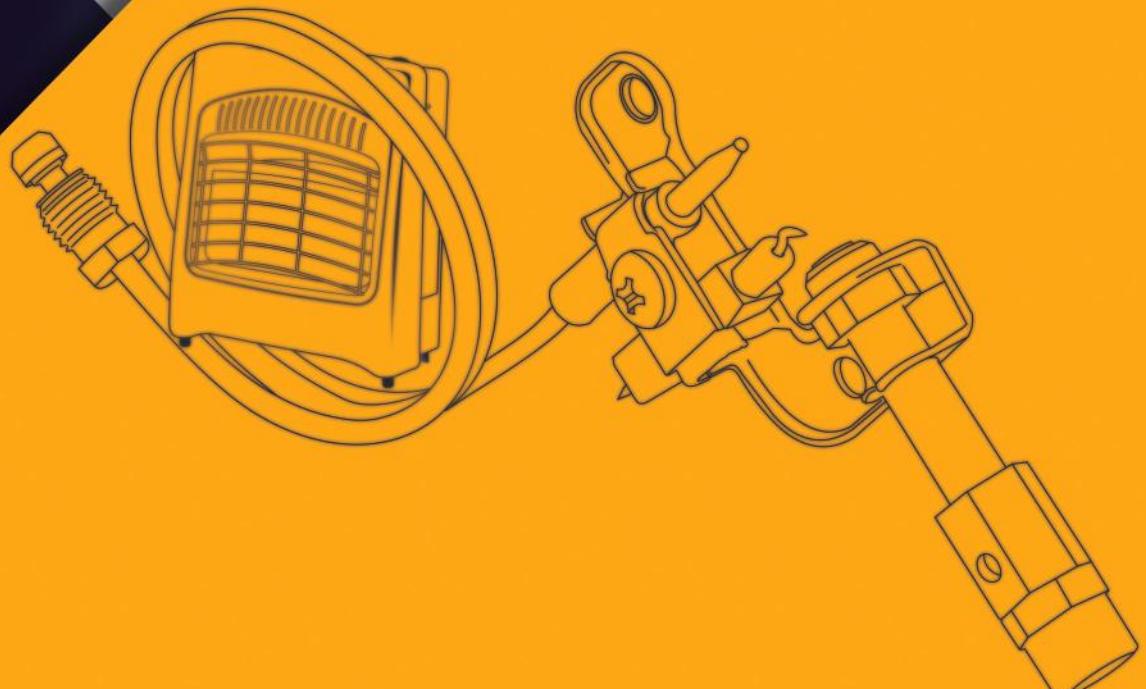

- Very low gas consumption up to about 0.01 m3/h
- Cut-off accuracy of 0.1% of oxygen in the room
- Design in different types suitable for each type of heating gas burning product
- Design based on national and international standards
- Connection function of less than 3 seconds
- Design in the type of fast action at the customer's request

- مصرف گازسیار کم تا حدود m3/h
- دقت عملکرد قطع به میزان ۰/۱٪ درصد اکسیژن محیط اتاق
- طراحی در انواع مختلف مناسب با هر نوع محصول
- طراحی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی
- دارای عملکرد وصل کمتر از ۳ ثانیه
- امکان طراحی در نوع عملکرد سریع به درخواست مشتری

### اکسی پیلوت Oxypilot

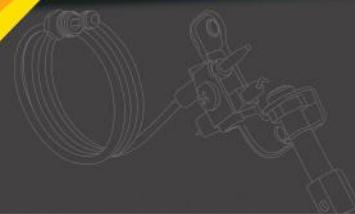

### لوله و اتصالات Pipes and Connections



## شیر کنترل گاز Gas Control Valve




- Suitable for all gas flow rates up to 1.5 m<sup>3</sup>/h
- The possibility to produce in several modes from 1-4 burners with a separate pilot output.
- Equipped with flame supervision system.
- Equipped with ignition system


- مناسب برای تمام حجم های عبوری گاز تا ۱/۵ متر مکعب بر ساعت
- امکان تولید در چند حالته از ۱-۴ مشعل به همراه پیلوت مجرا
- مجهز به سیستم نظارت بر شعله
- مجهز به جرقه زن




**SET100**

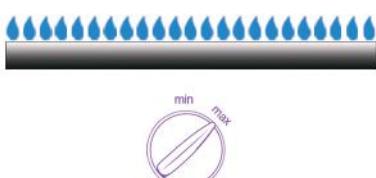

**SET105**



**SET104**

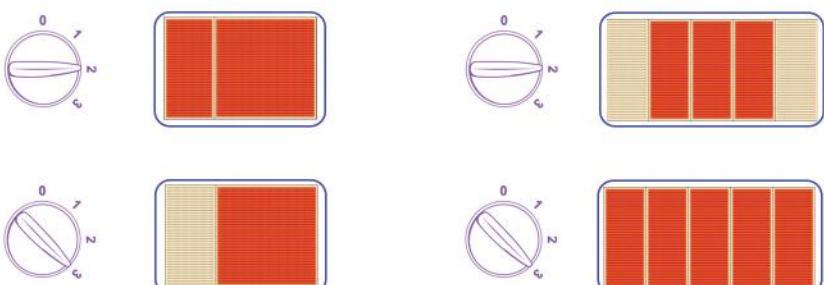

- The possibility of being placed in the fuel system of all types of heaters and gas-burning products with a gas flow rate of up to 1.5 m<sup>3</sup>/h
- The possibility of setting Different room temperature for all types of gas-burning heaters.
- Possibility of adjustment with the use of natural gas and liquefied gas.
- Can be used in gas kettle and gas fryer

- امکان قرار گیری در سیستم سوخت رسان انواع بخاری و محصولات گازرسوز با حجم عبوری گاز تا ۱/۵ متر مکعب بر ساعت
- امکان تنظیم دماهای مختلف اتاق برای انواع محصولات

## واحد ترموموستاتیک Thermostatic Unit

گاز سوز

- قابل استفاده با کاربری گاز طبیعی و گاز مایع
- قابل استفاده در کتری گازی و سرخکن گازی



- Adjustment and stabilization of gas pressure for all types of gas-burning products as desired by the customer.
- can be produced in different types and different flow rates.
- Possibility of adjustment the output pressure with an accuracy of 0.1 millibar
- Possibility of adjustment for all pressures in output
- Possibility of adjustment with the use of natural gas and liquefied gas.

- تنظیم وثبت فشار گاز برای انواع محصولات گازسوز به دلخواه مشتری
- تولید در انواع مختلف از نظر حجم عبوری
- امکان تنظیم فشار خروجی با دقیقیت ۰/۱ میلی بار
- امکان تنظیم با کاربری تمام فشارها
- امکان تنظیم با کاربری گاز شهری و گاز مایع

**رگلاتور فشار گاز**  
Gas Regulator



**برنر سرامیکی**  
Ceramic Burner



- possibility of installing in heaters with a capacity of 4000kcal/h
- Beautiful appearance and pleasant warmth.
- High efficiency due to radiant heat.
- Can be used in a gas grill.
- Can be used with natural gas and liquid gas.

• امکان نصب در بخارهای با ظرفیت ۴۰۰۰ کیلو کالری  
بر ساعت

• ظاهری زیبا و گرمایی مطبوع

• دارای راندمان بالا بدلیل حرارت تششعشی

• امکان استفاده در کباب پز گازی

• قابل استفاده با کاربری گاز طبیعی و گاز مایع



**SET601**  
DEUTZ