



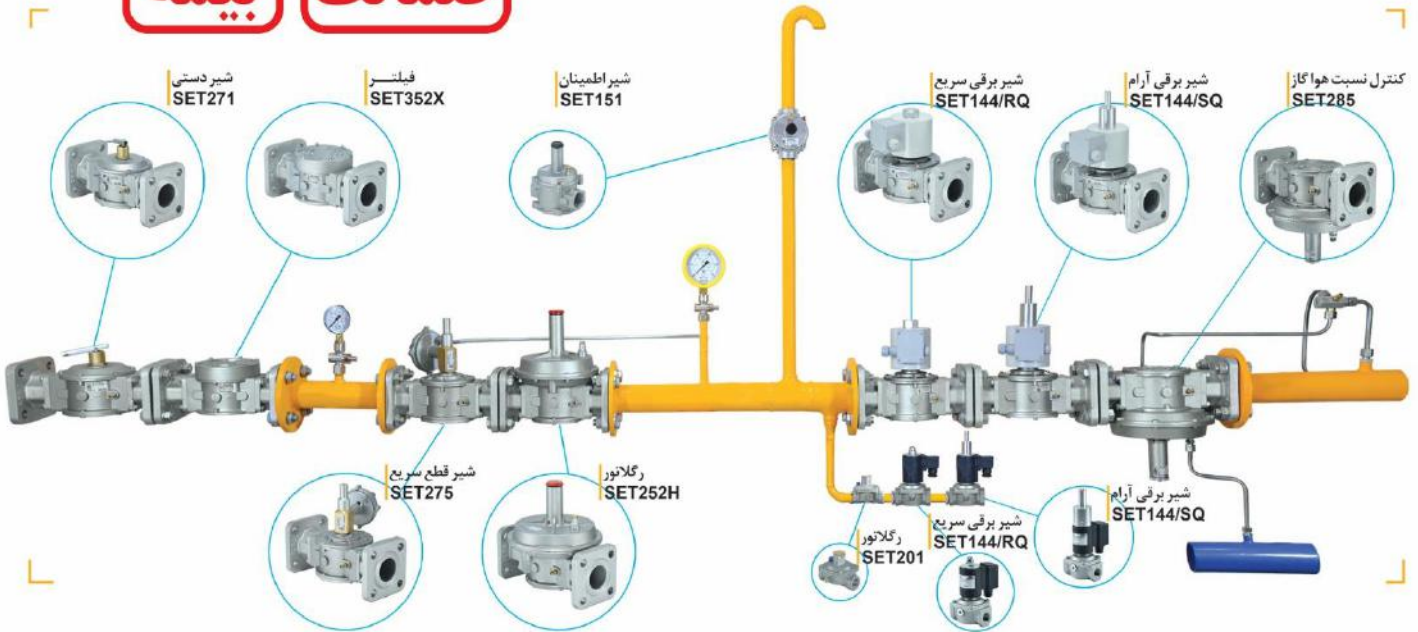
کنترل های گاز

دانترینیا



۶۰
ماه
بیمه

۲۴
ماه
ضمانت



تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

اندازه نامی فلانج یا رزوه DN	اندازه فلانج یا رزوه اینچ inches	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری میلیمتر mm
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانجی است که مطابق با ISO7005؛

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

← NG . گاز طبیعی

← LPG . گاز مایع

← Nm³ . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15° c است.

← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)

← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)

← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)

← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



SET144

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET144

P₁max:360mbar
DN25



SET144

P₁max:360mbar
P₁max:200mbar
DN15
DN20



شیر برقی
Solenoid Valve

SET145

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET145

P₁max:200mbar
DN40



SET144

P₁max:360mbar
DN65
DN80



شیر برقی
Solenoid Valve

برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمائید.



SET148/SQ

P₁max:200mbar
DN40
DN50



شیر برقی دو ظرفیتی
Two - Capacity solenoid
valve for gas

SET147

P₁max:360mbar
DN20



شیر برقی کاموش باز
Normally Open Solenoid Valve

SET250

P₁max:2bar
DN25



SET245

P₁max:500mbar
DN15
DN20
DN25



SET203

P₁max:170mbar
DN20



SET201

P₁max:170mbar
DN15

رگلاتور
Regulator

SET251

P₁max:1bar
DN65
DN80



SET252H

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET252

P₁max:2bar
DN40
DN50



رگلاتور
Regulator

SET286

P₁max:500mbar
DN65
DN80



SET285

P₁max:500mbar
DN40
DN50



SET282

P₁max:500mbar
DN25



کنترل نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control

SET275

P₁max:5bar
DN40,....,80



شیر قطع سریع
Shut Off Valve

SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیر دستی
Lever Hand

SET150

P₁max:5bar
DN25



SET151

P₁max:500mbar
DN25



شیر اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



جدید

SET352

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



انرژی پارس

SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلتر
Filter

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

- 1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU
- 1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU
- 1 Nm³,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU
- 1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU
- 1 Nm³,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU
- 1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU
- 1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi
- 1 psi = 69 mbar
- 1 mbar = 10 mmH₂O = 0.75 mmHg = 0.015 psi
- 1 m³ = 35 ft³
- 1 m³/h(CMH) = 35 ft³/h(CFH)

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65,....,100



فیلتر
Filter

SET852(H)

P₁max:500mbar,....,5bar
DN40
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max Pressure
Shut Off Valve

SET293

P₁max:10bar



SET292

P₁max:1.4bar



SET291

P₁max:17bar



رگلاتور گاز مایع
Regulator for LPG

LOCSET



SET950X

DN25








SET954

DN40
DN50
همراه با پیچ و ملحقات



لوازم کمکی
Accessories

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱ از ۱۳						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۲۰	۰/۸۵			DN15 ۲۰.۰۷۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته	 SET144/RQ/DN15,20
				DN20 ۲۱.۵۷۰.۰۰۰	Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	
۱	۲/۰			۲۶.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN25
۱	۵/۶		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/RQ/DN40
۱	۵/۶		شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	۷۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET145/RQ/DN50
۱	۱۳/۷		ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI 6800	۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80-3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN65,80



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.






دارای استانداردهای ملی ایران ۱- ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓
 تطبیق با استاندارد های ۲- EN88-1 , EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓










تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۳						
شیر برقی آرام - Slow Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۰/۹۶			DN15/020 ۲۹.۷۰۰.۰۰۰ DN20/020 ۳۱.۷۰۰.۰۰۰ DN15/036 ۳۳.۷۰۰.۰۰۰ DN20/036 ۳۵.۷۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <p style="text-align: right;">جدید</p> <p style="text-align: center;">SET144/SQ/DN15,20</p>
۱	۲/۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳۷.۵۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <p style="text-align: center;">SET144/SQ/DN25</p>
۱	۶/۰		شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.	۸۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <p style="text-align: center;">SET145/SQ/DN40</p>
۱	۶/۰		ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۸۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <p style="text-align: center;">SET145/SQ/DN50</p>
۱	۱۴			۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80- 3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 <p style="text-align: right;">جدید</p> <p style="text-align: center;">SET144/SQ/DN65,80</p>



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.




۶۰ ماه بیمه





۲۴ ماه ضمانت




دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبیق با استانداردهای EN88-1, EN88-2






زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کانتینر		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۳ از ۱۳						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۳/۶	شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند . ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۴۶.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 $\frac{1}{2}$ (DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار		SET145/RQ جدید
۱	۴/۱	شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند . ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۵۹.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 $\frac{1}{2}$ (DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار		SET145/SQ جدید
شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve						
۲۰	۰/۸۵	شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند .	۵۴.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار		SET147/RQ
شیر برقی دو ظرفیتی - Two - Capacity Solenoid Valve for gaz						
۱	۷/۵	شیر برقی دو ظرفیتی (مرحله ای) آرام باز شونده ، در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه (مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می شود از شیر عبور می نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می یابد. (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد. بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	شیر برقی آرام دو ظرفیتی Rp1 $\frac{1}{2}$ (DN40) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار		SET148/SQ جدید



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

				دارای استانداردهای ملی ایران
				تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2
				زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کالری		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول	
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۴ از ۱۳							
شیر اطمینان - Relief Valve							
۲۰	۰/۶۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۱۱.۵۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 - 450 mbar		SET150	
۲۰	۰/۸۵	در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۲۲.۰۰۰.۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 - 5 bar		SET151	
رگلاتور - Regulator							
۱۰۰	۰/۱۹	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	۲.۵۰۰.۰۰۰	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی 170 mbar تا		SET201	
۷۲	۰/۲۶	برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد.	۳.۲۰۰.۰۰۰	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی 170 mbar تا		SET203	
۲۰	۰/۷۲	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.	با صافی ۸.۳۰۰.۰۰۰ با یک نفی اندازه گیری فشار	بدون صافی ۷.۷۰۰.۰۰۰ با یک نفی اندازه گیری فشار	رگلاتور (بالانس) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar		SET245






به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲ - ISIRI، ۸۸۷۶ - ISIRI، ۲۲۱۰۷ - INSO، ۶۰۲۷-۱ - INSO ✓
 تطبیق با استاندارد های EN88-1، EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓











تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	با صافی	بدون صافی	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱۵ از ۱۳							
رگلاتور - Regulator							
۶	۱/۱۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر بدون صافی دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد DN15, DN20 طبق سفارش تولید می شود	--	۱۸.۸۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar		SET250 Rp1 (DN25)
			--	۲۰.۶۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar		
۱	۳/۴	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتر دار SET252/F در دامنه فشار های ورودی تا ۵۰۰ میلی بار تا ۲ بار	با صافی ۲۹.۵۰۰.۰۰۰	بدون صافی ۲۹.۳۰۰.۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar		SET252 Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50
			با صافی ۳۵.۴۰۰.۰۰۰	بدون صافی ۳۵.۳۰۰.۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar		
۱	۳/۵	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه) دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است. دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد بدون صافی	--	۵۲.۵۰۰.۰۰۰	فشار خروجی 85- 180mbar		SET252H Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50 فشار ورودی 0.5 - 5 bar
			--	۶۰.۵۰۰.۰۰۰	فشار خروجی 150- 750mbar		



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512 ✓
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88, EN88-1 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۶ از ۱۳						
رگلاتور - Regulator						
۱	۱۳/۷		<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.</p> <p>- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است.</p> <p>- دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) - بدون صافی</p> <p>فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4</p> <p>دارای نشان استاندارد ملی ایران: INSO6027-1</p>	۱۵۷.۸۰۰.۰۰۰	 <p>SET251 رگلاتور (21/2) - DN65 رگلاتور 3 - DN80 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar</p>	
۱	۸/۰		<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>p2(85-180) ۱۴۸.۵۰۰.۰۰۰</p> <p>p2(150-750) ۱۵۵.۵۰۰.۰۰۰</p>	<p>سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه</p> <p>Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50</p>	 <p>SET852H/DN</p>
۱	۱۰		<p>DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی</p>	<p>p2(85-180) ۱۶۶.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>p2(150-750) ۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>فشار ورودی 0.5 - 5 bar</p>	 <p>SET852H/FL</p>







به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبيق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۷ از ۱۳						
شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve						
۱	۲/۰	۱۹.۵۰۰.۰۰۰	<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند .</p>	۱۹.۵۰۰.۰۰۰	<p>شیر دستی اهرمی Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50)</p> <p>بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar</p>	 SET271,2
شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max. Pressure Shut Off Valve						
۱	۲/۰	۶۸.۷۰۰.۰۰۰	<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی ، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند . هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند ، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشنده فشار خط امکان پذیر است.</p>	<p>DN40,50 ۶۸.۷۰۰.۰۰۰</p>	<p>شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}-DN40 Rp2-DN50 Rp2_{1/2}-DN65 Rp3-DN80</p> <p>فشار ورودی تا 5 bar</p>	 SET275,6
۱	۹/۲	۹۸.۰۰۰.۰۰۰		<p>DN65,80 ۹۸.۰۰۰.۰۰۰</p>		
۱	۸/۰	۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰	<p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>	<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1 bar ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}DN40 Rp2DN50</p>	 SET852/DN
۱	۱۰	۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰		<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1 bar ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰</p>		
۱	۱۰	۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰	<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1 bar ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1 bar ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰</p>	<p>فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار</p>	 SET852/FL






به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-EN88-1 , 2-EN88-2 , ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1
تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

✓
✓
✓

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	نسبت گاز/هوا	شرح	شکل و کد محصول
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control						
۶	۱/۲	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۲۱.۱۶۸.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	 <p>SET282</p>
		رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.	۲۵.۷۶۰.۰۰۰	۱/۱۰ .. ۱/۲ ۱۰/۱ .. ۲/۱ با شیر تناسبی		
۱	۳/۴	ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.	۳۴.۰۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50	 <p>SET285</p>
		* دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد . -بدون صافی	۳۹.۵۰۰.۰۰۰	۱/۱۰ .. ۱/۲ ۱۰/۱ .. ۲/۱ با شیر تناسبی		
۱	۱۳/۷	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.	 <p>SET286 DN65- (2 1/2) DN80- 3</p>
		* دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد . -بدون صافی	۱۸۳.۵۰۰.۰۰۰	۱/۱۰ .. ۱/۲ ۱۰/۱ .. ۲/۱ با شیر تناسبی		
رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر						



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.






دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI

تطبيق با استاندارد های 2-EN88, 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد




L.P.G Regulator - رگلاتور گاز مایع

تعداد در کارتن	وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	اتصال	شرح	شکل و کد محصول
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۱۹.۸۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL --۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 - 350 mbar	 <p>قرمز</p> <p>SET291</p>
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۱۷.۳۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ - ۳/۴	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 - 33 mbar	 <p>قهوه ای</p> <p>SET292</p>
۱۲	۱,۳	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۱۷.۳۰۰.۰۰۰	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ - ۳/۴	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 - 33 mbar	 <p>زرد</p> <p>SET293</p>



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI ✓
 تطبیق با استانداردهای 2-EN88, 1-EN88 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	مساحت صافی (mm ²)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱۰ از ۱۳							
فیلتر - (2 - 5bar) Filter							
۸۰	۰/۲۳		برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۱.۳۴۰.۰۰۰	۱۵۰۰	فیلتر Rp3/4(DN20)	 SET304
۴۰	۰/۴۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳.۸۵۰.۰۰۰	۴۴۰۰	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1(DN25)	 SET345
۱۲	۱/۲		انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود. برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفاً نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود.	۸.۸۰۰.۰۰۰	۱۸۲۵۰	فیلتر Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50	 SET353
۱	۶/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۴۹.۵۰۰.۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر DN65 - 2 1/2"	 SET351/DN65
۱	۶/۵		فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند .	۵۲.۰۰۰.۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر (DN80 - 3")	 SET351/DN80
۱	۱۰/۸		با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۶۵.۰۰۰.۰۰۰	۷۵۰۰۰	فیلتر (DN100 - 4")	 SET351/DN100



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.





✓ دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
 ✓ تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88
 ✓ زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱۱ از ۱۳

توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
----------------	-------------	-----	----------------

اتصالات جانبی

توضیح / کاربرد	(۲ اینچ) DN50	(۱ ۱/۲ اینچ) DN40	(۱ اینچ) DN25	شرح	شکل و کد محصول
فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN EN 1092-19 می باشند.	--	--	۱۰.۷۰۰.۰۰۰	(یک جفت) فلانچ گردان با واسطه PN16	 SET950X
فلانچ SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی شده است. استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دو عدد فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می باشد	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	۱۶.۰۰۰.۰۰۰	--	(یک جفت) فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	 SET954

خدمات تنظیم

توضیح / کاربرد	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	SET252 (۲ اینچ ، ۱ ۱/۲) DN40, 50	SET245,250 (۱ ۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱) DN15, 20, 25	شرح
	-	۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	تنظیم فشار خروجی رگلاتور
	۳.۲۰۰.۰۰۰	-	-	تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar
	۴.۰۰۰.۰۰۰	-	-	تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.









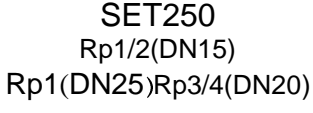

دارای استانداردهای ملی ایران 1- ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓
 تطبیق با استاندارد های 2- EN88-1 , EN88-2 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓







لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱۱۲ از ۱۳

لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱۱۲ از ۱۳						
					شکل و کد محصول	
SET351 (۴") DN100	SET351 (۳" ، ۱ ۱/۲") DN65-80	SET352X (۲" ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET353 (۲ ، ۱ ۱/۲") DN40,50	SET345 (۱" ، ۳/۴" ، ۱/۲") DN15, 20, 25		
۱.۸۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰		صافی
۲.۴۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۱.۴۰۰.۰۰۰	۹۵۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰		صافی و قفسه
۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	۶۰۰.۰۰۰	نقطه اندازه گیری فشار (ناف)	
					شکل و کد محصول	
SET251 Rp2 1/2 (DN65) Rp3 (DN80)	SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET250 Rp1/2 (DN15) Rp1 (DN25)Rp3/4 (DN20)	SET245 Rp1/2 (DN15) Rp3/4 (DN20) Rp1 (DN25)		
۸.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۳.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	دیافراگم عملیاتی	
۸.۰۰۰.۰۰۰	--	۳.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰	دیافراگم محافظ	
۶.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۲.۰۰۰.۰۰۰	۱.۳۵۰.۰۰۰	-	دیافراگم جبرانی	
--	۱.۳۵۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	۳۰۰.۰۰۰	سوپاپ NBR	
۴.۰۰۰.۰۰۰	۲.۷۰۰.۰۰۰ فشار بالا ۲.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۲.۲۰۰.۰۰۰	۵۵۰.۰۰۰	فنر تنظیم	



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبیق با استانداردهای EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۳ - ویرایش ۱ صفحه ۱۳ از ۱۳

قیمت (ریال)	تحمیل دما (درجه سانتیگراد)	استحکام	غلظت	کاربرد	شرح	کد محصول	
۱.۴۰۰.۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب آب بندی (نشست بندی) اتصالات لوله و رزوه	LOCSET1231/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)					LOCSET1231T/50g	
	تا ۱۵۰	بالا (دائمی) سخت باز شونده	متوسط	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1331/50g	
	تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		پائین			LOCSET1523/50g	
	تا ۱۵۰		متوسط			LOCSET1531/50g	
	تا ۱۵۰	پائین راحت باز شونده	پائین	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.		LOCSET1131/50g	
	۲.۹۰۰.۰۰۰	تا ۱۵۰	متوسط باز شونده	متوسط		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2235/50g
						برای آب بندی اتصالات نفت ، گاز ، روغن و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون ، باز شونده.	LOCSET2238/50g
						برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	LOCSET2241/100g
						استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده	LOCSET2232/50g
۱.۴۰۰.۰۰۰	تعمیل دما (درجه سانتیگراد)	بالا سخت باز شونده	بالا	برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.	LOCSET2338/50g		
				برای آب بندی سطوح فلانج ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدیگی) ، جدا شونده.	LOCSET3247/100g		
۲.۹۰۰.۰۰۰		متوسط باز شونده			واشرساز	LOCSET3247/100g	
۱.۴۰۰.۰۰۰	تا ۱۷۵	خیلی بالا بسیار سخت باز شونده		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	چسب نگهدارنده	LOCSET4433/50g	

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO ، 22107 INSO ، 8876 ISIRI ، 4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های 2-EN88 ، 1-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



Es/2972
آزمایشگاه همکار اداره استاندارد
(تأیید صلاحیت شده)



دانش بنیان



کنترل های گاز

ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI ، ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO ، ۲۲۱۰۷ INSO ، ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۱-EN۸۸ ، ۲-EN۸۸

گواهی انطباق محصول دانش بنیان **KB-COC** از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی **EN88**

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹



SETAAK