

لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۲ - ویرایش ۱)

دانشتورینیا

کنترل های گاز



لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

اندازه نامی فلانچ یا رزوه DN	اندازه فلانچ یا رزوه inches اینچ	دامنه قطر خارجی اتصالات فشاری mm میلیمتر
6	1/8	2 ... 5
8	1/4	6 ... 8
10	3/8	10 ... 12
15	1/2	14 ... 16
20	3/4	18 ... 22
25	1	25 ... 28
32	1 1/4	30 ... 32
40	1 1/2	35 ... 40
50	2	42 ... 50
65	2 1/2	-
80	3	-
100	4	-
125	5	-
150	6	-
200	8	-
250	10	-

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلانچی است که مطابق با ISO7005 می باشد.

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3_{\text{NG}} = 0.65 \text{ Kg}_{\text{NG}} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

1 Nm³, LPG = 1.88 Kg, LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU

$$1 \text{ Kg, LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi

1 psi = 69 mbar

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

NG . ← گاز طبیعی

LPG ← گاز مایع

Nm^3 ← (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15°C است.

BTU . ← بی تی یو (واحد انرژی)

← Kcal . کیلو کالری (واحد انرژي)

← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)

Kj . ← کیلوژول (واحد انرژی)



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET144/RQ

P₁max:360mbar
DN25



SET144/RQ

P₁max:200mbar
DN15
DN20



شیرهای برقی سریع
Fast opening Solenoid Valve

SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN65
DN80



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN40
DN50



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN25



SET144/SQ

P₁max:360mbar
DN15
DN20



شیرهای برقی آرام
Slow Opening Solenoid Valve

SET151

P₁max:5bar
DN25



SET150

P₁max:500mbar
DN25



شیرهای اطمینان (تخلیه)
Relief Valve

SET147

P₁max:360mbar
DN20



شیر برقی عادی باز
Normally Open Solenoid Valve

SET250

P₁max:2bar
DN25



SET245

P₁max:500mbar
DN15
DN20
DN25



SET203

P₁max:170mbar
DN20



SET201

P₁max:170mbar
DN15



رگلاتورها

SET251

P₁max:1bar
DN65
DN80



SET252H

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET252

P₁max:2bar
DN40
DN50



Regulators

SET286

P₁max:500mbar
DN65
DN80



SET285

P₁max:500mbar
DN40
DN50



SET282

P₁max:500mbar
DN25



کنترل های نسبت هوا گاز
Gas/Air Ratio Control



دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۶۰۲۱، INSO 22107، INSO 6027-1، EN88-1، EN88-2
تطبیق با استاندارد های ۶۰۲۱، INSO 22107، INSO 6027-1، EN88-1، EN88-2
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



SETAK
Gas Controls



برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.

SET275

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET271

P₁max:5bar
DN40
DN50



شیرهای دستی و قطع سریع
Lever Hand & Shut off Valve

SET353

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET352

P₁max:2bar,5bar
DN40
DN50



SET345

P₁max:2bar,5bar
DN15
DN20
DN25



SET304

P₁max:2bar
DN20



فیلترها

SET351

P₁max:2bar,5bar
DN100



SET351

P₁max:2bar,5bar
DN80



SET351

P₁max:2bar,5bar
DN65



فیلتر

SET852(H)

P₁max:5bar
DN40
DN50



SET852

P₁max:2bar
DN40
DN50



رگلاتور-شیر قطع فشار بیشینه
Regulator+Max. Pressure Shut off Valve

SET293

P₁max:10bar



SET292

P₁max:1.4bar



SET291

P₁max:17.5bar



رگلاتورهای گاز مایع
Regulator for LPG

LOCSET



SET953



SET950X

DN25



SET952

DN40
DN50



لوازم کمکی

Accessories

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, ۲۲۱۰۷ INSO, ۸۸۷۶ ISIRI, ۴۵۱۲ ISIRI
تطبیق با استاندارد های ۱-888 EN, ۲-888 EN
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱ از ۱۲						
شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۰/۸۵			DN15 ۱۷,۲۹۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN15,20
				DN20 ۱۸,۷۵۰,۰۰۰		
۱	۲/۰			۲۲,۶۳۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN25
۱	۵/۶			۵۵,۵۵۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN40
۱	۵/۶			۷۰,۰۹۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN50
۱	۱۳.۷			۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80-3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/RQ/DN65,80

* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.

شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.

ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب

مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI 6800

به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۲						
شیر برقی آرام - Slow Opening Normally close Solenoid Valve						
۱	۰/۹۶			DN15 ۲۳,۵۳۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SO/DN15,20
				DN20 ۲۴,۸۵۰,۰۰۰		
۱	۲/۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar مطابق با استاندارد ملی ایران ISIRI6800	۳۱,۲۶۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN25 Rp1) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SO/DN25
۱	۶/۰			۵۵,۵۵۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته Rp1 1/2(DN40) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN40
۱	۶/۰			۷۰,۰۹۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN50
۱	۱۴			۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2 DN80- 3 فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	 SET144/SQ/DN65,80



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, ۲۲107 INSO, ۸۸۷۶ ISIRI, ۴۵۱۲ ISIRI ✓
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN88, ۲-EN88 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

۶۰ ماه بیمه
 ۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)
 E8/2972

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۳ از ۱۲						
شیر برقی خاموش باز - FAST Normaly Open Solenoid Valve						
۲۰			شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند.	۴۸,۱۰۰,۰۰۰	شیر برقی سریع خاموش باز Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار	SET147 
شیر اطمینان - Relief Valve						
۲۰	۰/۶۴		* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۹,۳۸۰,۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1(DN25) فشار پائین 50 – 450 mbar	SET150 
۲۰	۰/۸۵		در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	شیر اطمینان (تخلیه) Rp1 (DN25) فشار بالا 0.3 – 5 bar	SET151 
رگلاتور - Regulator						
۱۰۰	۰/۱۹		* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱,۹۵۰,۰۰۰	رگلاتور Rp1/2(DN15) فشار ورودی تا 170 mbar	SET201 
۷۲	۰/۲۶		برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد. - دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد.	۲,۵۵۰,۰۰۰	رگلاتور Rp3/4(DN20) فشار ورودی تا 170 mbar	SET203 
۲۰	۰/۷۲		* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. برای ظرفیت های پائین در بخاری های کارگاهی، جت هیترها، بخاری های سقفی تابشی، تجهیزات آشپزخانه دارای کاربردهای محدود است. برای اطلاع از ظرفیت به نمودار (ظرفیت/افت فشار) در راهنمای محصول مراجعه شود.	بدون صافی با یک ناف اندازه گیری فشار ۶,۳۰۰,۰۰۰	رگلاتور (بالانس) Rp1/2(DN15) Rp3/4(DN20) Rp1 (DN25) فشار ورودی تا 500mbar	SET245 





تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	با صافی	بدون صافی	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۴ از ۱۲							
رگلاتور - Regulator							
۶	۱/۱۵		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر	--	۱۵،۰۵۰،۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 SET250 Rp1 (DN25)
				--	۱۶،۵۱۰،۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳/۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد DN15, DN20 طبق سفارش تولید می شود	با صافی ۲۴،۲۹۰،۰۰۰	بدون صافی ۲۳،۴۶۰،۰۰۰	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	 SET252 Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50
				با صافی ۲۹،۱۵۰،۰۰۰	بدون صافی ۲۸،۳۹۰،۰۰۰	فشار ورودی 1 - 2 bar	
۱	۳/۵		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه) - دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است. - دارای یک نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد - بدون صافی	--	۴۳،۴۳۰،۰۰۰	فشار خروجی 85- 180mbar	 SET252H Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50 فشار ورودی 0.5 - 5 bar
				--	۵۰،۰۵۰،۰۰۰	فشار خروجی 150- 750mbar	



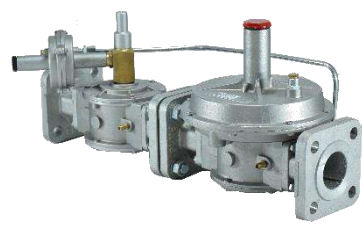
به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, ۲۲۱۰۷ INSO, ۸۸۷۶ ISIRI, ۴۵۱۲ ISIRI ✓
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN88, ۲-EN88 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

۶۰ ماه بیمه
 ۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)
 ISO 9001
 ISO 14001

سازمان ملی استاندارد ایران

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۲						
رگلاتور - Regulator						
۱	۱۳/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. - دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است. - دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی - DN65 طبق سفارش تولید می شود فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۱۲۶,۲۲۰,۰۰۰	 SET251 رگلاتور 2 1/2 - DN65 رگلاتور 3 - DN80 فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 - 1bar	
۱	۸/۰		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	p2(۸۵-۱۸۰) ۱۲۳,۰۶۰,۰۰۰ p2(۱۵۰-۷۵۰) ۱۲۹,۴۳۰,۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50 فشار ورودی 0.5 - 5 bar	 SET852H/DN
۱	۱۰		DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	p2(۸۵-۱۸۰) ۱۳۸,۶۲۰,۰۰۰ p2(۱۵۰-۷۵۰) ۱۴۴,۹۹۰,۰۰۰		 SET852H/FL

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 6027-1 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 2-EN88-1 , 1-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۲						
شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve						
۱	۲/۰		* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند.	۱۷,۲۶۰,۰۰۰	شیر دستی اهرمی Rp1_{1/2}(DN40) Rp2(DN50) بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar	 SET271
شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max.Pressure Shut Off Valve						
۱	۳/۰		* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند. هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشده فشار خط امکان پذیر است.	۵۷,۴۱۰,۰۰۰	شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}DN40 Rp2DN50 فشار ورودی تا 5 bar	 SET275
۱	۸/۰		* با اسکن رمزین QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. سامانه رگلاتور، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۱۰۵,۳۵۰,۰۰۰ فشار ورودی 1 – 2 bar ۱۱۱,۷۵۰,۰۰۰	سامانه رگلاتور و شیر قطع سریع فشار بیشینه Rp1_{1/2}DN40 Rp2DN50	 SET852/DN
۱	۱۰		DN : ورودی و خروجی رزوه ای FL : ورودی و خروجی فلانچی	فشار ورودی تا 500mbar فشار ورودی 0.5 – 1bar ۱۲۰,۹۴۰,۰۰۰ فشار ورودی 1 – 2 bar ۱۲۷,۳۱۰,۰۰۰	فشار ورودی تا ۲ بار فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار	 SET852/FL

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO, 22107 INSO, 8876 ISIRI, 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	نسبت گاز/هوا	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۷ از ۱۲							
کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control							
۱	۱/۲		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۱۶,۹۳۰,۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1(DN25)	 SET282
				۲۰,۶۱۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۳/۴		رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد . -بدون صافی	۲۷,۳۲۰,۰۰۰	۱/۱	رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50	 SET285
				۳۳,۱۲۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی		
۱	۱۳/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد. * دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد . -بدون صافی	۱۴۲,۹۷۰,۰۰۰	۱/۱	 SET286 DN65- 2 1/2 DN80- 3 رگلاتور نسبت هوا گاز رگلاتور فشار صفر	
				۱۵۱,۹۸۰,۰۰۰	$\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$ با شیر تناسبی		

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO, ۲۲۱۰۷ INSO, ۸۸۷۶ ISIRI, ۴۵۱۲ ISIRI
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN88, ۲-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۸ از ۱۲						
رگلاتور گاز مایع - L.P.G Regulator						
شکل و کد محصول	شرح	اتصال	قیمت (ریال)	توضیح / کاربرد	وزن Kg	تعداد در کارتن
قرمز  SET291	رگلاتور گاز مایع مرحله اول (قرمز) فشار خروجی 70 - 350 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۳/۴ POL-- ۱/۲ POL--۳/۴	۱۵,۵۹۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت نصب در خروجی مخزن	۱,۳	۸
قهوه ای  SET292	رگلاتور گاز مایع مرحله دوم (قهوه ای) فشار خروجی 23 - 33 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ -- ۳/۴	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت نصب پس از رگلاتور قرمز	۱,۳	۸
زرد  SET293	رگلاتور گاز مایع تک مرحله (زرد) فشار خروجی 23 - 33 mbar	خروجی/ورودی ۱/۲ -- ۱/۲ ۱/۲ -- ۱/۲ ۳/۴ -- ۳/۴	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید. ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت نصب نزدیک مصرف کننده	۱,۳	۸

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , ۲-22107 INSO , ۳-8876 ISIRI , ۴-4512 ISIRI
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN88 , ۲-EN88
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

تعداد در کارتن		وزن Kg	توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)	مساحت صافی (mm ²)	شرح	شکل و کد محصول
لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۹ از ۱۲							
فیلتر - Filter(2 - 5bar)							
۸۰	۰/۲۳		برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .	۱۰۸۰,۰۰۰	۱۵۰۰	فیلتر Rp3/4(DN20)	 SET304
۴۰	۰/۴۴		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳,۳۹۰,۰۰۰	۴۴۰۰	فیلتر Rp1/2(DN15) Rp1(DN25)Rp3/4(DN20)	 SET345
۱۵	۱/۲		انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفاً نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود .	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۸۲۵۰	فیلتر Rp1 1/2 DN40 Rp2 DN50	 SET352
۱	۶/۷		* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.	۳۹,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر DN65 - 2 1/2"	 SET351/DN65
۱	۶/۵		فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند . با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف) فلانچ ها : PN16 acc.to ISO7005 DIN EN1092-1	۴۱,۶۳۰,۰۰۰	۳۷۵۰۰	فیلتر (DN80 - 3")	 SET351/DN80
۱	۱۰/۸			۵۳,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰۰۰	فیلتر (DN100 - 4")	 SET351/DN100



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.

دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , ۸۸۷۶ ISIRI , ۴۵۱۲ ISIRI ✓
 تطبیق با استاندارد های ۱-EN88 , ۲-EN88 ✓
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

۶۰ ماه بیمه
 ۲۴ ماه ضمانت

CE (TUV)
 ISO 9001

ES/2972
 استاندارد ایران



لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۰ از ۱۲

توضیح / کاربرد	قیمت (ریال)			شرح	شکل و کد محصول
اتصالات جانبی					
توضیح / کاربرد	(۲ اینچ) DN50	(۱ ۱/۲ اینچ) DN40	(۱ اینچ) DN25	شرح	شکل و کد محصول
فلانچ ها مطابق استاندارد ISO7005 و DIN EN 1092-19 می باشند.	--	--	۸,۲۱۰,۰۰۰	(یک جفت) فلانچ گردان با واسطه PN16	 SET950X
فلانچ SET954 با هدف تبدیل محصولات رزوه ای DN40,50 ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی شده است. استحکام مطابق با استاندارد ملی ایران EN13611 و INSO22107 جدید ، سبک ، استاندارد سایز DN40,50 شامل دوعدد فلانچ ، پیچ و واشرهای نصب روی محصول ، اورینگ و واشرهای نشت بندی (۸ سری پیچ و مهره و واشر M16*60) برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می باشد	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۲۰,۰۰۰	--	(یک جفت) فلانچ یک پارچه (با ملحقات)	 SET954
خدمات تنظیم					
توضیح / کاربرد	SET150,1 (۱ اینچ) DN25	SET252 (۲ ، ۱ ۱/۲ اینچ) DN40, 50	SET245,250 (۱ ، ۳/۴ ، ۱/۲ اینچ) DN15, 20, 25	شرح	
	—	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	تنظیم فشار خروجی رگلاتور	
	۲,۲۵۰,۰۰۰	—	—	تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar	
	۳,۰۰۰,۰۰۰	—	—	تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar	



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.











دارای استانداردهای ملی ایران ISO 6027-1 , INSO 22107 , ISIRI 8876 , ISIRI 4512

تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۱ از ۱۲

شکل و کد محصول					
صافی	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
صافی و قفسه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
نقطه اندازه گیری فشار (ناف)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
شکل و کد محصول	SET251 Rp2 1/2 (DN65) Rp3 (DN80)	SET252H Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET252 Rp1 1/2 (DN40) Rp2 (DN50)	SET250 Rp1 1/2 (DN15) Rp1 (DN25) Rp3/4 (DN20)	SET245 Rp1 1/2 (DN15) Rp3/4 (DN20) Rp1 (DN25)
دیافراگم عملیاتی	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰ فشار بالا ۲,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
دیافراگم محافظ	۶,۰۰۰,۰۰۰	---	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
دیافراگم جبرانی	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-
سوپاپ NBR	---	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
فنر تنظیم	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰ فشار بالا ۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰





لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۲

لیست قیمت ۱۴۰۲ - ویرایش ۱ صفحه ۱۲ از ۱۲							
کد محصول	شرح	کاربرد	غلظت	استحکام	تحمل دما (درجه سانتیگراد)	قیمت (ریال)	
LOCSET1231/50g	چسب آب بندی (نشت بندی) اتصالات لوله و رزوه	برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	متوسط	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰	۱,۰۹۱,۰۰۰	
LOCSET1231T/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		
LOCSET1331/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	متوسط پائین متوسط	بالا (دائمی) سخت باز شونده	تا ۱۵۰		
LOCSET1523/50g					تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...)		
LOCSET1531/50g							
LOCSET1131/50g		برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.	پائین	پائین راحت باز شونده	تا ۱۵۰		
LOCSET2235/50g		برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.	بالا	متوسط باز شونده	تا ۱۵۰		
LOCSET2238/50g							
LOCSET2241/100g		برای آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.			۲,۳۰۸,۰۰۰		
LOCSET2232/50g		استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای اتصالات لوله و رزوه، سخت باز شونده				۱,۰۹۱,۰۰۰	
LOCSET2338/50g		برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده.					
LOCSET3247/100g	واشر ساز	برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدگی) ، جدا شونده.			متوسط باز شونده	۲,۳۰۸,۰۰۰	
LOCSET4433/50g	چسب نگهدارنده	برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.			خیلی بالا بسیار سخت باز شونده	تا ۱۷۵	۱,۰۹۱,۰۰۰



دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۹٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO ، 22107 INSO ، 8876 ISIRI ، 4512 ISIRI
تطبیق با استاندارد های 2-EN88 ، 1-EN88
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI , ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO , ۲۲۱۰۷ INSO , ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۸۸-۱ EN , ۸۸-۲ EN

گواهی انطباق محصول دانش بنیان KB-COC از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

