

# لیست قیمت کنترل های خط گاز مشعل

(۱۴۰۴ - ویرایش ۳)



۶۰  
مادیمة


۱۲۰  
ماد پشٹیانی

۲۴  
ماد ضمانت



۶۰  
ماه  
بیمه

۲۴  
ماه  
ضمانت

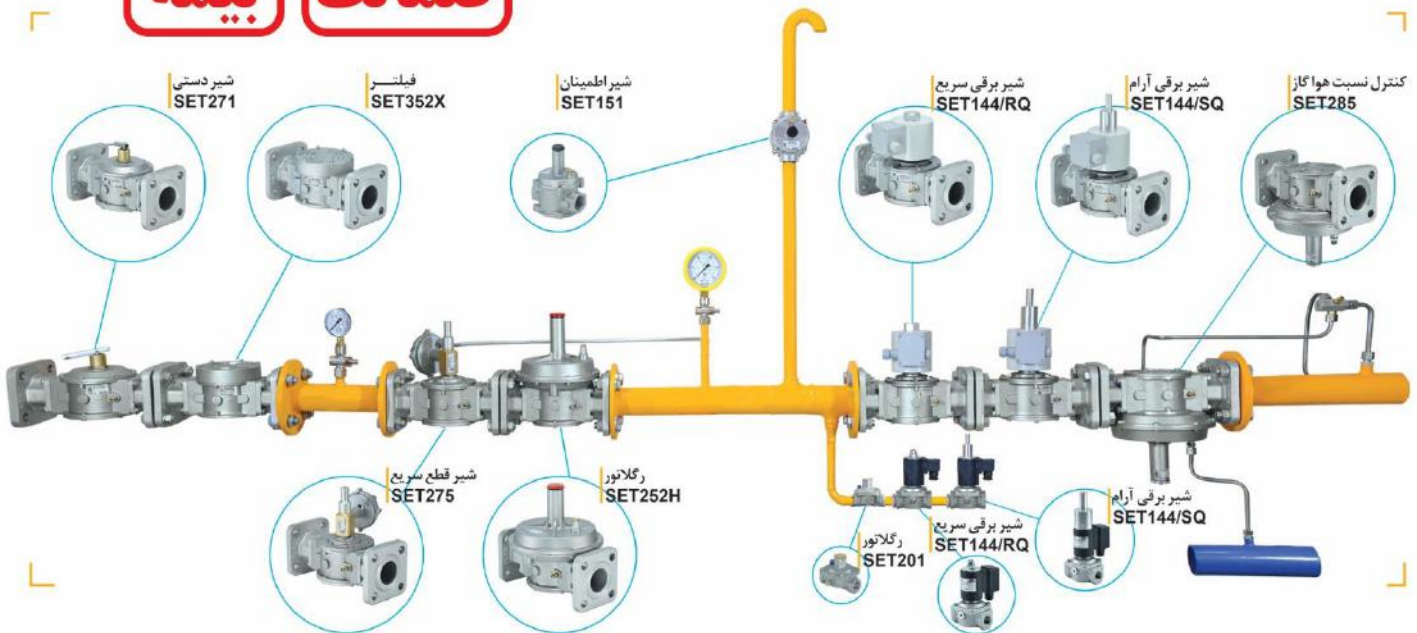

تبدیل قطر نامی (DN) به اندازه اتصالات

| اندازه نامی فلاتچ<br>یا رزوه<br>DN | اندازه فلاتچ<br>یا رزوه<br>inches<br>اینچ | دامنه قطر خارجی<br>اتصالات فشاری<br>mm<br>میلیمتر |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 6                                  | 1/8                                       | 2 ... 5                                           |
| 8                                  | 1/4                                       | 6 ... 8                                           |
| 10                                 | 3/8                                       | 10 ... 12                                         |
| 15                                 | 1/2                                       | 14 ... 16                                         |
| 20                                 | 3/4                                       | 18 ... 22                                         |
| 25                                 | 1                                         | 25 ... 28                                         |
| 32                                 | 1 1/4                                     | 30 ... 32                                         |
| 40                                 | 1 1/2                                     | 35 ... 40                                         |
| 50                                 | 2                                         | 42 ... 50                                         |
| 65                                 | 2 1/2                                     | -                                                 |
| 80                                 | 3                                         | -                                                 |
| 100                                | 4                                         | -                                                 |
| 125                                | 5                                         | -                                                 |
| 150                                | 6                                         | -                                                 |
| 200                                | 8                                         | -                                                 |
| 250                                | 10                                        | -                                                 |

جدول 1 از استاندارد EN13611 بند 4.6.2

اتصالات بالای DN80 به صورت فلاتچی است که مطابق با O7005؛

تبدیل سردستی بعضی از واحدهای کاربردی

$$1 \text{ Kcal} = 4.2 \text{ Kj} = 4 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ KWh} = 860 \text{ Kcal} = 3400 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{NG} = 0.65 \text{ Kg,NG} = 8500 \text{ Kcal} = 34000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,NG} = 13000 \text{ Kcal} = 52000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Nm}^3, \text{LPG} = 1.88 \text{ Kg,LPG} = 22500 \text{ Kcal} = 90000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ Kg,LPG} = 12000 \text{ Kcal} = 48000 \text{ BTU}$$

$$1 \text{ bar} = 100 \text{ Kpa} = 14.5 \text{ psi}$$

$$1 \text{ psi} = 69 \text{ mbar}$$

$$1 \text{ mbar} = 10 \text{ mmH}_2\text{O} = 0.75 \text{ mmHg} = 0.015 \text{ psi}$$

$$1 \text{ m}^3 = 35 \text{ ft}^3$$

$$1 \text{ m}^3/\text{h}(\text{CMH}) = 35 \text{ ft}^3/\text{h}(\text{CFH})$$

← NG . گاز طبیعی

← LPG . گاز مایع

← Nm<sup>3</sup> . (نرمال) مترمکعب در فشار 1.013 bar و دمای 15°C است.

← BTU . بی تی یو (واحد انرژی)

← Kcal . کیلوکالری (واحد انرژی)

← KWh . کیلووات ساعت (واحد انرژی)

← Kj . کیلوژول (واحد انرژی)



## SET144- 145

DN10/P<sub>1</sub>max:500mbar  
DN15,20/P<sub>1</sub>max:200mbar  
DN25,40/P<sub>1</sub>max:200,360mbar  
DN50...DN100/P<sub>1</sub>max:360mbar

230 VAC  
24 VAC  
24 VDC



شیر برقی  
Solenoid Valve

## SET149

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN40,50



شیر سروو کنترل  
Servo control Position Valve

## SET148/SQ

P<sub>1</sub>max:200mbar  
DN40



شیر برقی سه مرحله  
Three- Stage solenoid valve

## SET147

P<sub>1</sub>max:360mbar  
DN20



شیر برقی خاموش باز  
Normally Open Solenoid Valve

## SET146

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN40  
DN50



شیر برقی قطع سریع  
Manual Reset Solenoid Valve

## SET250

P<sub>1</sub>max:2bar  
P<sub>2</sub>:80-180mbar  
DN25



## SET245

P<sub>1</sub>max:500mbar  
P<sub>2</sub>:14-200mbar  
DN15  
DN20  
DN25



## SET203

P<sub>1</sub>max:170mbar  
P<sub>2</sub>:20-30mbar  
DN20



## SET201

P<sub>1</sub>max:170mbar  
P<sub>2</sub>:20-30mbar  
DN15



رگلاتور  
Regulator

## SET251, 251H

P<sub>1</sub>max:1bar, 5bar  
P<sub>2</sub>:10-600mbar  
DN65  
DN80



## SET252H, 252HP

P<sub>1</sub>max:5bar  
P<sub>2</sub>:10mbar-3bar  
DN40  
DN50



## SET252

P<sub>1</sub>max:2bar  
P<sub>2</sub>:8-200mbar  
DN40  
DN50



رگلاتور  
Regulator

## SET286

P<sub>1</sub>max:500mbar  
P<sub>2</sub>:2-120mbar  
DN65  
DN80



## SET285

P<sub>1</sub>max:500mbar  
P<sub>2</sub>:2-120mbar  
DN40  
DN50



## SET282

P<sub>1</sub>max:500mbar  
P<sub>2</sub>:2-120mbar  
DN25



کنترل نسبت هوا گاز  
Gas/Air Ratio Control

### SET275

P<sub>1</sub>max:5bar  
P<sub>0</sub>:30-800mbar  
DN40,...,DN80



شیر قطع سریع  
Pressure Shut Off Valve

### SET271

P<sub>1</sub>max:5bar  
DN40  
DN50



شیر دستی  
Lever Hand Valve

### SET150

P<sub>1</sub>max:500mbar  
P<sub>set</sub>:15-450mbar  
DN25



### SET151

P<sub>1</sub>max:5bar  
P<sub>set</sub>:0.3-5bar  
DN25



شیر اطمینان (تخلیه)  
Relief Valve

برای دریافت اطلاعات کامل اسکن نمایید.



### SET353

P<sub>1</sub>max:2bar,5bar  
DN40  
DN50



### SET345

P<sub>1</sub>max:2bar,5bar  
DN15  
DN20  
DN25



### SET304

P<sub>1</sub>max:2bar  
DN20



فیلتر  
Filter

#### Applicable Units

واحدهای کاربردی

1 Kcal = 4.2 Kj = 4 BTU

1 KWh = 860 Kcal = 3400 BTU

1 Nm<sup>3</sup>,NG = 0.65 Kg,NG = 8500 Kcal = 34000 BTU

1 Kg,NG = 13000 Kcal = 52000 BTU

1 Nm<sup>3</sup>,LPG = 1.88 Kg,LPG = 22500 Kcal = 90000 BTU

1 Kg,LPG = 12000 Kcal = 48000 BTU

1 bar = 100 Kpa = 14.5 psi

1 psi = 69 mbar

1 mbar = 10 mmH<sub>2</sub>O = 0.75 mmHg = 0.015 psi

1 m<sup>3</sup> = 35 ft<sup>3</sup>

1 m<sup>3</sup>/h(CMH) = 35 ft<sup>3</sup>/h(CFH)

### SET351

P<sub>1</sub>max:2bar,5bar  
DN65,...,100



فیلتر  
Filter

### SET852(H)

P<sub>1</sub>max:500mbar,...,5bar  
DN40  
DN50



رگلاتور - شیر قطع فشار بیشینه  
Regulator+Max Pressure Shut Off Valve

### SET293

P<sub>1</sub>max:10bar  
P<sub>2</sub>:23-33mbar



### SET292

P<sub>1</sub>max:1.4bar  
P<sub>2</sub>:23-33mbar



### SET291

P<sub>1</sub>max:17bar  
P<sub>2</sub>:70-700mbar



رگلاتور گاز مایع  
Regulator for LPG

### LOCSET



چسب آناروبیک  
Anaerobic Adhesive

### SET950X

DN25



### SET954

DN40  
DN50  
همراه با پیچ و ملحقات



لوازم کمکی  
Accessories

| شکل و کد محصول                                                        |                                  | شرح                                                                                                                 | قیمت (ریال)                                                                                                                                                          | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                                                | وزن Kg     | تعداد در کارتن |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱ از ۱۵                                |                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |
| شیر برقی سریع خاموش بسته - Fast Opening Normally close Solenoid Valve |                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                |
| جدید                                                                  | SET144/RQ/DN10                   | شیر برقی سریع خاموش بسته<br>Rp3/8(DN10)<br>فشار ورودی تا ۵۰۰ میلی بار                                               | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰                                                                                                                                                           | شیر های برقی<br>DN15 تا DN50<br>با ولتاژ تغذیه<br>24V AC,DC<br>طبق سفارش مشتری<br>با قیمت ۱۰ درصد بیشتر از<br>لیست، تولید می گردد.                                                                                                                            | ۰,۷۶       | ۲۰             |
|                                                                       | SET144/RQ/DN15,20                | شیر برقی سریع خاموش بسته<br>Rp1/2(DN15)<br>Rp3/4(DN20)<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار                                | DN15<br>۲۵.۵۰۰.۰۰۰<br>DN20<br>۲۵.۵۰۰.۰۰۰                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                               | ۰,۸۵       | ۲۰             |
| به زودی                                                               | SET144/RQ/DN25                   | شیر برقی سریع خاموش بسته<br>(DN25 - Rp1)<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار                                              | فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار<br>۳۹.۵۰۰.۰۰۰                                                                                                                             | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.<br><br>شیر برقی سریع (سریع باز شونده) خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.<br><br>ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب | ۲,۰        | ۱              |
|                                                                       | SET145/RQ/DN25<br>SET145/RQ/DN40 | شیر برقی سریع خاموش بسته<br>Rp1 (DN25)<br>Rp1 1/2(DN40)<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار | DN25/020<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>۲۸.۰۰۰.۰۰۰<br>DN40/020<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>۶۰.۰۰۰.۰۰۰<br>DN40/036<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار<br>۷۹.۸۰۰.۰۰۰ |                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳,۶<br>۵,۶ | ۱              |
|                                                                       | SET145/RQ/DN50                   | شیر برقی سریع خاموش بسته<br>(DN50 - Rp2)<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار                                              | ۷۹.۸۰۰.۰۰۰                                                                                                                                                           | مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800                                                                                                                                                                                                                        | ۵,۶        | ۱              |



دارای استانداردهای ملی ایران ۱- ISIRI 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های ۱- EN88-1, ۲- EN88-2

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۲ از ۱۵                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| شکل و کد محصول                                                                                                                          | شرح                                                                                                                    | قیمت (ریال)                                          | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                     | وزن Kg            | تعداد در کارتن |
| <br><b>SET144/RQ/DN65,80</b>                         | شیر برقی سریع<br>خاموش بسته<br>DN65- 2 1/2"<br>DN80-3"<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار                                   | ۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰                                          | شیر برقی سریع (سریع باز شونده)<br>خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند .                                                                                                             | ۱۳/۷              | ۱              |
| <br><b>SET144/RQ/DN100</b>                           | شیر برقی سریع<br>خاموش بسته<br>DN100 – 4"<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار                                                | ۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰                                          | ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب<br>بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar<br>مطابق با استاندارد ملی ایران<br>INSO 6800                                                                                                                | ۳۲/۲              | ۱              |
| <b>شیر برقی آرام – Slow Opening Normally close Solenoid Valve</b>                                                                       |                                                                                                                        |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
| <br><b>SET144/SQ/DN15,20</b>                       | شیر برقی آرام<br>خاموش بسته<br>Rp1/2(DN15)<br>Rp3/4(DN20)<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار  | DN15/020<br>۳۹.۸۰۰.۰۰۰                               | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br><br>شیر برقی آرام (آرام باز شونده)<br>در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند. | ۰/۹۶              | ۱              |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DN20/020<br>۳۹.۸۰۰.۰۰۰                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DN15/036<br>۴۸.۸۰۰.۰۰۰                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DN20/036<br>۴۸.۸۰۰.۰۰۰                               |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
| <br><b>SET144/SQ/DN25</b>                          | شیر برقی آرام<br>خاموش بسته<br>(DN25 - Rp1)<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار                                              | فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار<br>۵۸.۰۰۰.۰۰۰             | در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.                                                                                                                                        | ۲/۴               | ۱              |
| <br><b>SET145/SQ/DN25</b><br><b>SET145/SQ/DN40</b> | شیر برقی آرام<br>خاموش بسته<br>Rp1 (DN25)<br>Rp1 1/2(DN40)<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار | DN25/020<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>۴۲.۳۰۰.۰۰۰ | ولتاژ و نوع برق : ۲۳۰ ولت متناوب<br>بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar<br>200 mbar<br>مطابق با استاندارد ملی ایران<br>INSO 6800                                                                                                    | ۱/۲<br>۳/۶<br>۶/۰ | ۱              |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DN40/020<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                        | DN40/036<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار<br>۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                |

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1  
 تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

| تعداد در کارتن                                                            |      | وزن Kg | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                               | قیمت (ریال) | شرح                                                                                | شکل و کد محصول                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۳ از ۱۵                                    |      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                    |                                                                                                          |
| شیر برقی آرام خاموش بسته - Slow Opening Normally close Solenoid Valve     |      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                    |                                                                                                          |
| ۱                                                                         | ۶۱۰  |        |                                                                                                                                                                                                                                              | ۹۹.۰۰۰.۰۰۰  | شیر برقی آرام خاموش بسته (DN50 - Rp2) فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار                   | <br>SET145/SQ/DN50    |
| ۱                                                                         | ۱۴   |        | شیر برقی آرام (آرام باز شونده) در حالت خاموش بسته بوده و با برق دار شدن سیم پیچ، باز می شود و جریان گاز را برقرار می کند.<br>ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب<br>بیشینه فشار ورودی کاری تا 360 mbar<br>مطابق با استاندارد ملی ایران INSO 6800 | ۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | شیر برقی آرام خاموش بسته DN65- 2 1/2" DN80-3" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار           | <br>SET144/SQ/DN65,80 |
| ۱                                                                         | ۳۲/۶ |        |                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۰۶.۰۰۰.۰۰۰ | شیر برقی آرام خاموش بسته DN100-4" فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار                       | <br>SET144/SQ/DN100 |
| شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی - Manual Reset Shut Off Solenoid Valve |      |        |                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                                                                    |                                                                                                          |
| ۱                                                                         | ۳۱۰  |        | شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی در حالت عادی باز بوده و با هدف ایمن سازی، هنگام برق دار شدن از طریق آشکار سازهای گاز، جریان را قطع می کند.<br>ولتاژ و نوع برق: ۲۳۰ ولت متناوب<br>بیشینه فشار ورودی کاری تا 5 bar                          | ۷۵.۰۰۰.۰۰۰  | شیر برقی قطع سریع با بازنشانی دستی (DN40- Rp1 1/2) (DN50- Rp2) فشار ورودی تا ۵ بار | <br>SET146/ DN40,50 |



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**

دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1 ✓  
 تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓








| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۴ از ۱۵                                                                       |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| شکل و کد محصول                                                                                               | شرح                                                                    | قیمت (ریال) | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وزن Kg | تعداد در کارتن |
| <b>شیر برقی سریع خاموش باز - Fast Normally Open Solenoid Valve</b>                                           |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |
| <br><b>SET147/RQ/DN20</b> | شیر برقی سریع خاموش باز<br>Rp3/4(DN20)<br>فشار ورودی تا ۳۶۰ میلی بار   | ۶۹.۶۰۰.۰۰۰  | شیر برقی سریع (سریع بسته شونده) در حالت خاموش، باز بوده و اجازه عبور گاز را می دهد. این شیر با برق دار شدن سیم پیچ، بسته می شود و جریان گاز را قطع می کند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۰/۸۵   | ۲۰             |
| <b>شیر برقی دو ظرفیتی - Two - Capacity Solenoid Valve for gaz</b>                                            |                                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                |
| <br><b>SET148/SQ</b>     | شیر برقی آرام دو ظرفیتی<br>Rp1 1/2(DN40)<br>فشار ورودی تا ۲۰۰ میلی بار | ۱۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | شیر برقی دو ظرفیتی (مرحله ای) آرام باز شونده، در حالت عادی بسته می باشد. با برق دار شدن یکی از سیم پیچ ها گاز با ظرفیت کمینه (مرحله اول) که میزان آن توسط کاربر تنظیم می شود از شیر عبور می نماید. در ادامه با برق دار شدن سیم پیچ دوم عبور گاز به بیشینه تنظیم شده توسط کاربر افزایش می یابد. (مرحله دوم). هنگامی که جریان برق از هر دو سیم پیچ قطع شود کنترل بسته شده و جریان گاز متوقف می شود. قطع برق می تواند با تحریک سوئیچ فشار، ترموستات یا... رخ دهد.<br>بیشینه فشار ورودی کاری تا 200 mbar | ۷/۵    | ۱              |



**به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.**

دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓  
 تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓  
 زیر نظر آزمایشگاه تخصصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓








| تعداد در کارتن                         |      | وزن Kg | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                | قیمت (ریال)                                         | شرح                                                                                      | شکل و کد محصول                                                                                         |
|----------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۵ از ۱۵ |      |        |                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                        |
| Relief Valve - شیر اطمینان             |      |        |                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                        |
| ۲۰                                     | ۰/۶۴ |        | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.                                                                                 | ۱۵.۲۰۰.۰۰۰                                          | شیر اطمینان (تخلیه)<br>Rp1(DN25)<br>فشار پائین<br>50 - 450 mbar                          | <br><b>SET150</b>   |
| ۲۰                                     | ۰/۸۵ |        | در خطوط مصرف که افزایش فشار، آسیب زا یا خطرناک است مثل حبس گاز در لحظه خاموش شدن مشعل و یا افزایش فشار ناشی از عملکرد سایر کنترل ها و ... استفاده می شود.                     | ۳۰.۰۰۰.۰۰۰                                          | شیر اطمینان (تخلیه)<br>Rp1 (DN25)<br>فشار بالا<br>0.3 - 5 bar                            | <br><b>SET151</b>   |
| Regulator - رگلاتور                    |      |        |                                                                                                                                                                               |                                                     |                                                                                          |                                                                                                        |
| ۱۰۰                                    | ۰/۱۹ |        | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.                                                                                 | ۳.۷۹۵.۰۰۰                                           | رگلاتور<br>Rp1/2(DN15)<br>فشار ورودی<br>170 mbar تا                                      | <br><b>SET201</b> |
| ۷۲                                     | ۰/۲۶ |        | برای ظرفیت های خیلی پائین بعنوان رگلاتور پیلوت مشعل و یا گاورنر در بخاری های کارگاهی و تجهیزات آشپزخانه کاربرد دارد.<br>- دارای نقطه اندازه گیری فشار (ناف) در خروجی می باشد. | ۴.۸۵۰.۰۰۰                                           | رگلاتور<br>Rp3/4(DN20)<br>فشار ورودی<br>170 mbar تا                                      | <br><b>SET203</b> |
| ۲۰                                     | ۰/۷۲ |        | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.                                                                                 | بدون صافی<br>۱۱.۲۰۰.۰۰۰<br>با یک صافی<br>۱۱.۹۰۰.۰۰۰ | رگلاتور (بالانس)<br>Rp1/2(DN15)<br>Rp3/4(DN20)<br>Rp1 (DN25)<br>فشار ورودی تا<br>500mbar | <br><b>SET245</b> |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027, INSO 22107, ISIRI 8876, ISIRI 4512

تطبیق با استاندارد های 1-EN88, 2-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

| تعداد در کارتن                         |      | وزن Kg | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | با صافی               | بدون صافی               | شرح                                            | شکل و کد محصول                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۶ از ۱۵ |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |                                                |                                                                                                                                                                             |
| رگلاتور - Regulator                    |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                         |                                                |                                                                                                                                                                             |
| ۶                                      | ۱/۱۵ |        | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br>جایگزین خوب برای SET245 با توانایی تثبیت فشار عالی با ظرفیت بالاتر<br>-بدون صافی<br>-دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف)در خروجی می باشد<br>DN15,DN20طبق سفارش تولید می شود                                                              | --                    | ۲۸.۵۰۰.۰۰۰              | فشار ورودی تا 500mbar<br>فشار ورودی 0.5 - 1bar | <br><b>SET250</b><br>Rp1 (DN25)                                                          |
|                                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                    | ۳۱.۳۰۰.۰۰۰              | فشار ورودی 1 - 2 bar                           |                                                                                                                                                                             |
| ۱                                      | ۳/۴  |        | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br>رگلاتور قفل شونده فشار گاز SET252 و رگلاتور فیلتردار SET252/F در دامنه فشارهای ورودی تا ۵۰۰ میلی بار تا ۲ بار                                                                                                                            | با صافی<br>۴۶.۲۰۰.۰۰۰ | بدون صافی<br>۴۴.۸۸۰.۰۰۰ | فشار ورودی تا 500mbar<br>فشار ورودی 0.5 - 1bar | <br><b>SET252</b><br>Rp1 <sub>1/2</sub> (DN40)<br>Rp2(DN50)                             |
|                                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | با صافی<br>۵۴.۷۸۰.۰۰۰ | بدون صافی<br>۵۳.۴۶۰.۰۰۰ | فشار ورودی 1 - 2 bar                           |                                                                                                                                                                             |
| ۱                                      | ۳/۵  |        | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br>رگلاتور فشار بالا مجهز به شیر اطمینان (تخلیه) داخلی (بدون شیر قطع سریع فشار بیشینه)<br>-دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است .<br>- دارای یک نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد<br>- بدون صافی | --                    | ۷۷.۲۲۰.۰۰۰              | فشار خروجی 85- 180mbar                         | <br><b>SET252H</b><br>Rp1 <sub>1/2</sub> (DN40)<br>Rp2(DN50)<br>فشار ورودی 0.5 - 5 bar |
|                                        |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | --                    | ۸۶.۴۶۰.۰۰۰              | فشار خروجی 150- 750mbar                        |                                                                                                                                                                             |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-8876-4512 ISIRI , 22107-INSO , 6027-1-INSO  
 تطبیق با استاندارد های 1-888-EN , 2-888-EN  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

| تعداد در کارتن                         |      | وزن Kg | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | قیمت (ریال)                                                          | شرح                                                                                                                                                                                                            | شکل و کد محصول                                                                                                 |
|----------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۷ از ۱۵ |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| رگلاتور - Regulator                    |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
| ۱                                      | ۱۳/۷ |        | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>- دارای ظرفیت بالاتر و افت فشار پایین تر در مقایسه با محصولات مشابه است.</p> <p>- دارای چهار نقطه اندازه گیری فشار (ناف) بدون صافی</p> <p>فلانچ مطابق استاندارد ISO7005 و DIN1092-4</p> <p>دارای نشان استاندارد ملی ایران: INSO6027-1</p> | ۲۳۶.۲۰۰.۰۰۰                                                          |  <p><b>SET251</b><br/>رگلاتور (2 1/2) - DN65<br/>رگلاتور (3) - DN80<br/>فشار ورودی تا 500mbar<br/>فشار ورودی 0.5 - 1bar</p> |                                                                                                                |
| ۱                                      | ۸/۰  |        | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>سامانه رگلاتور ، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیرتخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>                                                                                                     | <p>p2(85-180)<br/>۱۹۶.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>p2(150-750)<br/>۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰</p> | <p>سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه</p> <p>Rp1 1/2 - DN40<br/>Rp2- DN50</p> <p>فشار ورودی 0.5 - 5 bar</p>                                                                                              |  <p><b>SET852H/DN</b></p> |
| ۱                                      | ۱۰   |        | <p>DN : ورودی و خروجی رزوه ای<br/>FL : ورودی و خروجی فلانچی</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>p2(85-180)<br/>۲۲۱.۰۰۰.۰۰۰</p> <p>p2(150-750)<br/>۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰</p> |                                                                                                                                                                                                                |  <p><b>SET852H/FL</b></p> |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1

تطبیق با استاندارد های 1-EN88 , 2-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

| تعداد در کارتن                                         |     | وزن Kg      | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قیمت (ریال)                                                            | شرح                                                                                                                                        | شکل و کد محصول                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۸ از ۱۵                 |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| شیر دستی اهرمی - Lever Hand Valve                      |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| ۱                                                      | ۲/۰ | ۲۴.۶۰۰.۰۰۰  | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>با افت فشار بسیار پائین می تواند جایگزین شیرهای ربع گرد شده و جریان سیال داخل لوله را به صورت دستی قطع و وصل می کند.</p>                                                                                                                                                             |                                                                        | <p>شیر دستی اهرمی<br/>Rp1<sub>1/2</sub>(DN40)<br/>Rp2(DN50)</p> <p>بیشینه فشار ورودی کاری تا<br/>5 bar</p>                                 | <br><b>SET271,2</b>    |
| شیر قطع سریع فشار بیشینه - Max.Pressure Shut Off Valve |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                                                           |
| ۱                                                      | ۲/۰ | ۷۲.۵۰۰.۰۰۰  | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p> <p>شیر قطع سریع فشار بیشینه با هدف ایمن سازی، جریان گاز را قبل از رگلاتور مسدود می کند. هنگامی که فشار خط گاز تا فشار تنظیم شده در شیر قطع افزایش یابد شیر قطع بطور خودکار مسیر گاز را مسدود می کند، بازنشانی شیر صرفا بصورت دستی و پس از رفع عامل افزایشده فشار خط امکان پذیر است.</p> | <p>DN40,50<br/>۷۲.۵۰۰.۰۰۰</p>                                          | <p>شیر قطع سریع فشار بیشینه<br/>Rp1<sub>1/2</sub>-DN40<br/>Rp2-DN50<br/>Rp2<sub>1/2</sub>-DN65<br/>Rp3-DN80</p> <p>فشار ورودی تا 5 bar</p> | <br><b>SET275,6</b>   |
| ۱                                                      | ۸/۰ | ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰ | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>فشار ورودی تا 500mbar<br/>فشار ورودی 0.5 - 1bar<br/>۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰</p> | <p>سامانه رگلاتور و شیرقطع سریع فشار بیشینه<br/>Rp1<sub>1/2</sub>(DN40)<br/>Rp2(DN50)</p>                                                  | <br><b>SET852/DN</b> |
| ۱                                                      | ۱۰  | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ | <p>سامانه رگلاتور، شیرقطع سریع فشار بیشینه و شیر تخلیه داخلی بصورت یکپارچه همراه با نصب لوله و اتصالات حسگر شیر قطع سریع عرضه می شود</p>                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>فشار ورودی تا 500mbar<br/>فشار ورودی 0.5 - 1bar<br/>۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰</p> | <p>فشار ورودی تا ۲ بار<br/>فشار خروجی ۱۳ تا ۲۰۰ میلی بار</p>                                                                               | <br><b>SET852/FL</b> |
| ۱                                                      | ۱۰  | ۲۰۴.۵۰۰.۰۰۰ | <p>DN : ورودی و خروجی رزوه ای<br/>FL : ورودی و خروجی فلانچی</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>فشار ورودی 1 - 2 bar<br/>۲۰۴.۵۰۰.۰۰۰</p>                            |                                                                                                                                            |                                                                                                           |



| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۹ از ۱۵                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| شکل و کد محصول                                                                                                                                                                            | شرح                                                                               | نسبت گاز/هوا                                               | قیمت (ریال) | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وزن Kg | تعداد در کارتن |
| کنترل نسبت هوا گاز - Gas/Air Ratio Control                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| <br><b>SET282</b>                                                                                      | رگلاتور نسبت هوا گاز<br>رگلاتور فشار صفر<br>Rp1(DN25)                             | ۱/۱                                                        | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰  | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br><br>رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.<br>* دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد.<br>-بدون صافی | ۱/۲    | ۶              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | $\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$<br>با شیر تناسبی | ۳۹.۰۰۰.۰۰۰  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| <br><b>SET285</b>                                                                                      | رگلاتور نسبت هوا گاز<br>رگلاتور فشار صفر<br>Rp1 $\frac{1}{2}$ (DN40)<br>Rp2(DN50) | ۱/۱                                                        | ۵۱.۶۰۰.۰۰۰  | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br><br>رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.<br>* دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد.<br>-بدون صافی | ۳/۴    | ۱              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | $\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$<br>با شیر تناسبی | ۵۷.۶۰۰.۰۰۰  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |
| <br><b>SET286</b><br>DN65- (2 $\frac{1}{2}$ )<br>DN80- 3<br>رگلاتور نسبت هوا گاز<br>رگلاتور فشار صفر |                                                                                   | ۱/۱                                                        | ۲۴۸.۰۰۰.۰۰۰ | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br><br>رگلاتور نسبت هوا گاز برای مشعل های با امکان تغییر ظرفیت پیوسته از کم تا زیاد کاربرد دارد بگونه ای که همواره نسبت فشار بین هوا و گاز مصرفی حفظ گردد.<br>* دارای نقطه اندازه گیری فشار(ناف) در خروجی می باشد.<br>-بدون صافی | ۱۳/۷   | ۱              |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                   | $\frac{1/2}{2/1} \dots \frac{1/10}{10/1}$<br>با شیر تناسبی | ۲۵۶.۰۰۰.۰۰۰ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1  
 تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2  
 زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۰ از ۱۵

| رگلاتور گاز مایع - L.P.G Regulator                                                                                       |                                                                                                  |                                                                              |                   |                                                                                                                                                              |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| شکل و کد محصول                                                                                                           | شرح                                                                                              | اتصال                                                                        | قیمت (ریال)       | توضیح / کاربرد                                                                                                                                               | وزن Kg | تعداد در کارتن |
| <p>قرمز</p>  <p><b>SET291</b></p>     | <p>رگلاتور گاز مایع<br/>مرحله اول (قرمز)<br/>فشار خروجی<br/>70 – 350 mbar<br/>350 – 700 mbar</p> | <p>خروجی/ورودی<br/>۱/۲ -- ۱/۲<br/>۱/۲ -- ۳/۴<br/>POL-- ۱/۲<br/>POL --۳/۴</p> | <p>۲۸.۷۰۰.۰۰۰</p> | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br/>ظرفیت ۵۰ کیلوگرم بر ساعت<br/>نصب در خروجی مخزن</p>      | ۱,۳    | ۱۲             |
| <p>قهوه ای</p>  <p><b>SET292</b></p> | <p>رگلاتور گاز مایع<br/>مرحله دوم (قهوه ای)<br/>فشار خروجی<br/>23 – 33 mbar</p>                  | <p>خروجی/ورودی<br/>۱/۲ -- ۱/۲<br/>۱/۲ -- ۳/۴<br/>۳/۴ -- ۳/۴</p>              | <p>۲۵.۵۰۰.۰۰۰</p> | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br/>ظرفیت ۲۰ کیلوگرم بر ساعت<br/>نصب پس از رگلاتور قرمز</p> | ۱,۳    | ۱۲             |
| <p>زرد</p>  <p><b>SET293</b></p>    | <p>رگلاتور گاز مایع<br/>تک مرحله (زرد)<br/>فشار خروجی<br/>23 – 33 mbar</p>                       | <p>خروجی/ورودی<br/>۱/۲ -- ۱/۲<br/>۱/۲ -- ۳/۴<br/>۳/۴ -- ۳/۴</p>              | <p>۲۵.۵۰۰.۰۰۰</p> | <p>* با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمایید.<br/>ظرفیت ۱۴ کیلوگرم بر ساعت<br/>نصب نزدیک مصرف کننده</p>   | ۱,۳    | ۱۲             |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1 ✓  
تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2 ✓  
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۱ از ۱۵                                                                      |                                                  |                               |             |                                                                                                                                                                    |        |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| شکل و کد محصول                                                                                               | شرح                                              | مساحت صافی (mm <sup>2</sup> ) | قیمت (ریال) | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                     | وزن Kg | تعداد در کارتن |
| فیلتر - ( 2 - 5bar ) Filter                                                                                  |                                                  |                               |             |                                                                                                                                                                    |        |                |
| <br><b>SET304</b>         | فیلتر<br>Rp3/4(DN20)                             | ۱۵۰۰                          | ۱.۹۸۰.۰۰۰   | برای مصرف کننده های خانگی با ظرفیت پائین می باشد .                                                                                                                 | ۰.۲۳   | ۸۰             |
| <br><b>SET345</b>         | فیلتر<br>Rp1/2(DN15)<br>Rp3/4(DN20)<br>Rp1(DN25) | ۴۴۰۰                          | ۶.۲۰۰.۰۰۰   | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.                                                                      | ۰.۴۴   | ۴۰             |
| <br><b>SET353</b>         | فیلتر<br>Rp1 1/2(DN40)<br>Rp2(DN50)              | ۱۸۲۵۰                         | ۱۳.۳۰۰.۰۰۰  | انتخاب فیلتر مناسب با توجه به اندازه اتصال (DN) و نمودار ظرفیت باید انجام شود. برای فیلترهای DN50 و کمتر صرفا نقطه اندازه گیری فشار (ناف) طبق سفارش اضافه می شود . | ۱/۲    | ۱۲             |
| <br><b>SET351/DN65</b>  | فیلتر<br>DN65 - 2 1/2"                           | ۳۷۵۰۰                         | ۷۸.۵۰۰.۰۰۰  | * با اسکن رمزینه QR Code در پایین صفحه، اطلاعات کامل و دفترچه راهنمای محصول را دریافت نمائید.                                                                      | ۶/۷    | ۱              |
| <br><b>SET351/DN80</b>  | فیلتر<br>(DN80 - 3" )                            | ۳۷۵۰۰                         | ۸۲.۵۰۰.۰۰۰  | فیلترهای ستاک با ۱/۵ برابر فشار نامی مورد آزمون عدم نشتی و با ۴ برابر فشار نامی طبق پیوست ج از استاندارد INSO22107 مورد آزمون ایمنی قرار می گیرند .                | ۶/۵    | ۱              |
| <br><b>SET351/DN100</b> | فیلتر<br>(DN100 - 4")                            | ۷۵۰۰۰                         | ۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ | با دو نقطه اندازه گیری فشار(ناف)<br>فلانچ ها : PN16<br>acc.to ISO7005<br>DIN EN1092-1                                                                              | ۱۰/۸   | ۱              |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران ۴۵۱۲، ۸۸۷۶، ۲۲۱۰۷، ۶۰۲۷-۱  
تطبیق با استاندارد های ۸۸-۱، ۸۸-۲، EN88-1  
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۲ از ۱۵

| شکل و کد محصول                                                                                        | شرح                                                  | قیمت (ریال)                            |                              | توضیح / کاربرد   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اتصالات جانبی                                                                                         |                                                      |                                        |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شکل و کد محصول                                                                                        | شرح                                                  | (۱ اینچ)<br>DN25                       | (۱ ۱/۲ اینچ)<br>DN40         | (۲ اینچ)<br>DN50 | توضیح / کاربرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><b>SET950X</b> | (یک جفت)<br>فلانچ گردان<br>با واسطه<br>PN16          | ۱۴.۰۰۰.۰۰۰                             | --                           | --               | فلانچ ها مطابق استاندارد<br>DIN EN و ISO7005<br>1092-19 می باشند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br><b>SET954</b> | (یک جفت)<br><br>فلانچ<br>یک پارچه<br>(با ملحقات)     | --                                     | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰                   | ۲۳.۰۰۰.۰۰۰       | فلانچ SET954 با هدف تبدیل<br>محصولات رزوه ای DN40,50<br>ستاک به یک کنترل فلانچی طراحی<br>شده است.<br><br>استحکام مطابق با استاندارد ملی<br>ایران EN13611 و INSO22107<br>جدید ، سبک ، استاندارد<br>سایز DN40,50<br>شامل دوعدد فلانچ ، پیچ و واشرهای<br>نصب روی محصول ، اورینگ و<br>واشرهای نشت بندی<br>(۸ سری پیچ و مهره و واشر<br>M16*60)<br>برای اتصال فلانچ ها به یکدیگر می<br>باشد |
| خدمات تنظیم                                                                                           |                                                      |                                        |                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| شرح                                                                                                   | SET245,250<br>(۱ ۱/۲ ، ۳/۴ ، ۱ اینچ)<br>DN15, 20, 25 | SET252<br>(۱ ۱/۲ ، ۲ اینچ)<br>DN40, 50 | SET150,1<br>(۱ اینچ)<br>DN25 | توضیح / کاربرد   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تنظیم فشار خروجی رگلاتور                                                                              | ۳.۵۰۰.۰۰۰                                            | ۷.۰۰۰.۰۰۰                              | —                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تنظیم شیر اطمینان کمتر از 500mbar                                                                     | —                                                    | —                                      | ۶.۴۰۰.۰۰۰                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تنظیم شیر اطمینان بیشتر از 500mbar                                                                    | —                                                    | —                                      | ۷.۰۰۰.۰۰۰                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 1-6027 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI

تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۲ صفحه ۱۳ از ۱۵

| شکل و کد محصول                         |                                         |                                        |                                                   |                                                      |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                        |                                         |                                        |                                                   |                                                      |                             |
| SET351<br>(۴")<br>DN100                | SET351<br>(۳", ۱ ۱/۲")<br>DN65-80       | SET352X<br>(۲", ۱ ۱/۲")<br>DN40,50     | SET353<br>(۲", ۱ ۱/۲")<br>DN40,50                 | SET345<br>(۱", ۳/۴", ۱/۲")<br>DN15, 20, 25           |                             |
| ۳.۸۵۰.۰۰۰                              | ۲.۷۵۰.۰۰۰                               | ۲.۰۰۰.۰۰۰                              | ۱.۲۰۰.۰۰۰                                         | ۷۰۰.۰۰۰                                              | صافی                        |
| ۵.۰۰۰.۰۰۰                              | ۴.۷۰۰.۰۰۰                               | ۲.۷۵۰.۰۰۰                              | ۲.۰۰۰.۰۰۰                                         | ۱.۳۰۰.۰۰۰                                            | صافی و قفسه                 |
| ۱.۳۰۰.۰۰۰                              | ۱.۳۰۰.۰۰۰                               | ۱.۳۰۰.۰۰۰                              | ۱.۳۰۰.۰۰۰                                         | ۱.۳۰۰.۰۰۰                                            | نقطه اندازه گیری فشار (ناف) |
| شکل و کد محصول                         |                                         |                                        |                                                   |                                                      |                             |
| SET251<br>Rp2 1/2 (DN65)<br>Rp3 (DN80) | SET252H<br>Rp1 1/2 (DN40)<br>Rp2 (DN50) | SET252<br>Rp1 1/2 (DN40)<br>Rp2 (DN50) | SET250<br>Rp1/2 (DN15)<br>Rp1 (DN25) Rp3/4 (DN20) | SET245<br>Rp1/2 (DN15)<br>Rp3/4 (DN20)<br>Rp1 (DN25) |                             |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰                             | ۱۰.۸۰۰.۰۰۰<br>فشار بالا<br>۶.۵۰۰.۰۰۰    | ۶.۵۰۰.۰۰۰                              | ۴.۳۰۰.۰۰۰                                         | ۲.۳۰۰.۰۰۰                                            | دیافراگم عملیاتی            |
| ۱۷.۳۰۰.۰۰۰                             | --                                      | ۶.۵۰۰.۰۰۰                              | ۴.۳۰۰.۰۰۰                                         | ۲.۳۰۰.۰۰۰                                            | دیافراگم محافظ              |
| ۱۳.۲۰۰.۰۰۰                             | ۴.۳۰۰.۰۰۰                               | ۴.۳۰۰.۰۰۰                              | ۲.۹۰۰.۰۰۰                                         | -                                                    | دیافراگم جبرانی             |
| --                                     | ۳.۰۰۰.۰۰۰                               | ۹۰۰.۰۰۰                                | ۷۰۰.۰۰۰                                           | ۷۰۰.۰۰۰                                              | سوپاپ NBR                   |
| ۸.۶۰۰.۰۰۰                              | ۵.۷۰۰.۰۰۰<br>فشار بالا<br>۴.۷۰۰.۰۰۰     | ۴.۸۰۰.۰۰۰                              | ۳.۴۰۰.۰۰۰                                         | ۱.۵۰۰.۰۰۰                                            | فنر تنظیم                   |



دارای استانداردهای ملی ایران ISIRI 4512, ISIRI 8876, INSO 22107, INSO 6027-1 ✓  
تطبیق با استاندارد های EN88-1, EN88-2 ✓  
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓

به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۳ صفحه ۱۴ از ۱۵

| SET144/DN100 | SET144/DN65-80 | SET145/DN40-50 | SET145/DN40/020 | SET144/DN25 | SET144/DN15-20 | نام محصول          |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|-------------|----------------|--------------------|
| ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰    | ۴۷.۵۰۰.۰۰۰     | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰      | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰  | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰     | بوبین سریع /<br>RQ |
| ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰    | ۴۷.۵۰۰.۰۰۰     | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰      | ۲۳.۵۰۰.۰۰۰  | ۱۳.۵۰۰.۰۰۰     | بوبین آرام /<br>SQ |

دریافت اطلاعات



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



۶۰  
ماه  
بیمه

۲۴  
ماه  
ضمانت



دارای استانداردهای ملی ایران ۱-6027 INSO , 22107 INSO , 8876 ISIRI , 4512 ISIRI ✓

تطبیق با استاندارد های 2-EN88 , 1-EN88 ✓

زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد ✓



لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۲ صفحه ۱۵ از ۱۵

| لیست قیمت ۱۴۰۴ - ویرایش ۲ صفحه ۱۵ از ۱۵ |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                 |                |                                                                                                   |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کد محصول                                | شرح                                                                                                          | کاربرد                                                                                                                              | غلظت                    | استحکام                          | تحمل دما<br>(درجه سانتیگراد)                    | قیمت<br>(ریال) |                                                                                                   |
| LOCSET1231/50g                          | چسب آب بندی (نشت بندی) اتصالات لوله و رزوه                                                                   | برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز ، روغن با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.                 | متوسط                   | متوسط<br>باز شونده               | تا ۱۵۰                                          | ۳.۵۰۰.۰۰۰      |                                                                                                   |
| LOCSET1231T/50g                         |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  | تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...) |                |                                                                                                   |
| LOCSET1331/50g                          |                                                                                                              |                                                                                                                                     | متوسط<br>پائین<br>متوسط | بالا (دائمی)<br>سخت باز شونده    | تا ۱۵۰                                          |                |                                                                                                   |
| LOCSET1523/50g                          |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  | تا ۲۲۰ (قابل استفاده در اتصالات دیگ بخار و ...) |                |                                                                                                   |
| LOCSET1531/50g                          |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  | تا ۱۵۰                                          |                |                                                                                                   |
| LOCSET1131/50g                          |                                                                                                              | برای ایمنی و آب بندی رزوه ها ، قفل کننده و آب بندی کننده اتصالات نفت ، گاز و روغن ، سخت باز شونده.                                  | پائین                   | پائین<br>راحت باز شونده          | تا ۱۵۰                                          | ۷.۵۰۰.۰۰۰      |                                                                                                   |
| LOCSET2235/50g                          |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  | متوسط<br>باز شونده                              |                |                |
| LOCSET2238/50g                          |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                 |                |                                                                                                   |
| LOCSET2241/100g                         |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                 |                |                                                                                                   |
| LOCSET2232/50g                          |                                                                                                              |                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                 |                |                                                                                                   |
| LOCSET2338/50g                          |                                                                                                              | برای ایمنی و آب بندی اتصالات فلزی با پایه PTFE (همچون تفلون مایع) و جایگزین مناسب کف و نوار تفلون با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده. | بالا                    | بالا<br>سخت باز شونده            | ۱۵۰ تا                                          | ۳.۵۰۰.۰۰۰      |                                                                                                   |
| LOCSET2232/50g                          | استحکام بالا و آب بندی کننده انعطاف پذیر، برای اتصالات لوله و رزوه ، سخت باز شونده                           |                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                 |                |                                                                                                   |
| LOCSET2338/50g                          | برای ایمنی و آب بندی اتصالات لوله و رزوه ، مخصوص سیستمهای هیدرولیک با مقاومت تا ۶۵ بار فشار ، سخت باز شونده. |                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                 |                |                                                                                                   |
| LOCSET3247/100g                         | واشرساز                                                                                                      |                                                                                                                                     |                         |                                  |                                                 |                | برای آب بندی سطوح فلانچ ها و اتصالات لوله ، واشر ساز ، با حالت ژله ای (بدون چکیدیگی) ، جدا شونده. |
| LOCSET4433/50g                          | چسب نگهدارنده                                                                                                | برای آب بندی اتصالات آب آشامیدنی (آب سرد و آب گرم) با خاصیت روان کنندگی ، باز شونده.                                                |                         | خیلی بالا<br>بسیار سخت باز شونده | تا ۱۷۵                                          | ۳.۵۰۰.۰۰۰      |                                                                                                   |



به قیمت های فوق ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده اضافه می گردد.



دارای استانداردهای ملی ایران 4512 , ISIRI 8876 , INSO 22107 , INSO 6027-1  
تطبیق با استاندارد های EN88-1 , EN88-2  
زیر نظر آزمایشگاه اختصاصی تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد



## ویژگی محصولات ستاک

✓ دارای استانداردهای ملی ایران ۸۸۷۶ ISIRI ، ۴۵۱۲ ISIRI

۶۰۲۷-۱ INSO ، ۲۲۱۰۷ INSO ، ۶۸۰۰ ISIRI

✓ تطبیق با استانداردهای ۱-EN۸۸ ، ۲-EN۸۸

گواهی انطباق محصول دانش بنیان KB-COC از سازمان

ملی استاندارد ایران مطابق با استاندارد اروپایی EN88

✓ ۶۰ ماه بیمه مسئولیت مدنی

✓ ۲۴ ماه ضمانت کیفی

✓ ۱۲۰ ماه پشتیبانی

واحد تولیدی برگزیده سازمان ملی استاندارد و خانه صنعت و معدن



۱۳۸۷



۱۳۹۳



۱۳۹۷



۱۳۹۷



۱۳۹۹

